

STEP INTO OUR

PRODUCT BOOK

SKEMA



Da più di trent'anni Skema propone superfici che uniscono al gusto italiano per il design la ricerca di materiali e tecnologie all'avanguardia. Dall'incastro perfetto tra estetica e tecnica ha origine un catalogo vastissimo di pavimenti, rivestimenti e prodotti per la fonocorrezione allo stesso tempo belli e performanti, semplici da posare, piacevoli da vivere.

SYNCRO PARQUET
Ungherese Rovere Naturale
1184x293x8 mm

For more than thirty years, Skema has been offering surfaces that combine Italian flair for design with research into cutting-edge materials and technologies. The perfect combination of aesthetics and technology gives rise to a vast catalogue of floors, wall coverings and sound-absorbing products that are both beautiful and high-performing, easy to lay and pleasant to live with.













Dalle superfici in legno, attentamente selezionate e rifinite con lavorazioni che esaltano la bellezza della materia prima, all'iconico laminato; dal decking per gli spazi outdoor ai rivestimenti più innovativi in polimeri evoluti (SPC), high-tech e ibridi. Fino ai rivestimenti a parete e ai prodotti per la fonocorrezione. Skema propone una molteplicità di superfici che guardano alle tendenze del design e dell'architettura, pensate per tutti gli ambienti, sia domestici sia collettivi.

From wood surfaces, carefully selected and finished with processes that enhance the beauty of the raw material, to the iconic laminate; from decking for outdoor spaces to the most innovative coverings in evolved polymers (SPC), high-tech and hybrids. All the way to wall coverings and sound-absorbing products. Skema offers a variety of surfaces that are inspired from design and architectural trends, designed for all environments, both domestic and communal.







PRODOTTO
PRODUCT

Pavimenti in laminato Laminate flooring	K-uno Prestige Gold Prestige L Facile+ Syncro Parquet Vision Oxid Vision Technic	24 26 30 33 36 38 40
Pavimenti in SPC SPC flooring	Star Wood Star Wood Spina Star K Star KR Star KC Star KD Connex Star KS	46 48 52 54 56 58 60
Pavimenti in legno Wood flooring	Lumbertech Yles Palladio Villa	67 73 78 80
Pavimenti per esterni Outdoor flooring	Real Pacto Compact	92 94 95
Pavimenti sopraelevati Raised flooring	Lumbertech Prestige L Vision Technic	100 102 104
Rivestimenti a parete e soffitto Wall and ceiling coverings	Tech Wall Living Wall Star KW Star KW Maxi	110 112 114 116
Sistemi fonoassorbenti Sound-absorbing systems	Decor Akustika	122



20-21

**PAVIMENTI
IN LAMINATO**

**LAMINATE
FLOORING**

K-uno

Prestige Gold

Prestige L

Facile+

Syncro Parquet

Vision Oxid

Vision Technic

I pavimenti in laminato rappresentano, storicamente, il cuore della proposta di Skema e continuano a essere la scelta migliore in molti contesti per le loro caratteristiche tecniche e il loro realismo.

Ampia la scelta di decori, dall'effetto legno al materico, e di formati, dalla doga al tiles. L'estetica è ricercata grazie al sincroporo, che riproduce fedelmente le venature del legno, e alla superficie opaca e altamente performante. I pavimenti in laminato sono antistatici e compatibili con il riscaldamento a pavimento.

Laminate floors have historically been the core of Skema's offer and continue to be the best choice in many contexts for their technical characteristics and realistic appearance. There is a wide choice of patterns, from wood effect to material, and of formats, from planks to tiles. Aesthetics are sought after thanks to the syncropore technology, which faithfully reproduces the wood grain, and the matte, high-performance surface. Laminate floors are antistatic and compatible with underfloor heating.

← K-UNO
Rovere Colorado
2052×248×10 mm




VISION OXID
Graniglia Bardiglio
1184×601×8 mm

K-uno

K-uno, il laminato top di gamma, unisce la tecnologia Hydro con la bellezza e lo straordinario realismo di una doga di grande formato a incastro 5G Dry.


K-uno, the top-of-the-line laminate, combines Hydro technology with the beauty and extraordinary realism of a large format 5G Dry interlocking plank.



Resistenza all'acqua Water resistant	Effetto realistico Realistic effect	Grande formato Large format
La tecnologia Hydro rende la superficie più performante all'acqua. Hydro technology makes the surface more water resistant.	Superficie trattata con tecnologia sincroporo per il massimo realismo dell'effetto legno. Surface treated with syncropore technology for maximum realism of the wood effect.	Come le plance di legno, il formato doga esprime al meglio la bellezza delle superfici organiche. Like wooden planks, the plank format best expresses the beauty of organic surfaces.

Caratteristiche tecniche Technical features								
Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction *	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resistenza acqua Moisture/Water-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
								
5G Dry	4V	Cfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	v32 Medio traffico Medium traffic	

Stratigrafia Stratigraphy



Certificazioni Certifications



Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer	Profilo Profile	Battiscopa Skirting Board
	Superior RBR	Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale, Toro Scala Elite. Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit, Elite Stair Noise.	Drop



Rovere Indiana Emotion 2052×248×10 520



Rovere Latino Emotion 2052×248×10 527



Rovere Texas Emotion 2052×248×10 528



Rovere Arizona Emotion 2052×248×10 530



Rovere Colorado Emotion 2052×248×10 531



Rovere Mexico Emotion 2052×248×10 532



Rovere Yosemite Emotion 2052×248×10 533



Rovere Kansas Emotion 2052×248×10 534



Rovere California New Emotion 2052×248×10 535

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).



PRESTIGE GOLD
Rovere Zephir
1288×198×8 mm

Prestige Gold

Prestige Gold è un laminato dalle caratteristiche tecniche evolute. Ampia la gamma di decorativi, dallo stile rustico al contemporaneo, per un rivestimento resistente perfetto anche per ambienti pubblici e ad alta frequentazione.

Prestige Gold is a laminate with advanced technical features. There is a wide range of patterns, from rustic to contemporary, for a durable covering that is also perfect for public and high-traffic environments.

1288×198×8

Prestazioni elevate High performance Tra i laminati più prestanti a livello di resistenza superficiale (AC5). Among the best performing laminates in terms of surface resistance (AC5).			Effetto realistico Realistic effect Superficie trattata con tecnologia sincroporo per il massimo realismo dell'effetto legno. Surface treated with syncropore technology for maximum realism of the wood effect.			Resistenza all'acqua Water resistant La tecnologia Hydro rende la superficie più performante all'acqua. Hydro technology makes the surface more water performant.		
Caratteristiche tecniche Technical features								
Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction *	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resistenza acqua Moisture/Water-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
								
PLS	4V	Cfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	32 Medio traffico Medium traffic	
Stratigrafia Stratigraphy								
				A Superficie - Diamond Pro B Carta decorativa antistatica C Strato intermedio HDF aquasafe D Bordi trattati con aquastop E Controbalanciante				
Certificazioni Certifications								
    								
Accessori Accessories		Sottopavimenti Underlayer Superior RBR, DB, ST		Battiscopa Skirting Board Time, Look		Profilo Profile Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale, Toro Scala Elite Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit, Elite Stair Noise		



Rovere Giapponese Emotion 1288×198×8 255



Rovere trentino Emotion 1288×198×8 256



Quercia Montana Emotion 1288×198×8 257



Rovere Carbon Emotion 1288×198×8 258



Rovere Comfort Emotion 1288×198×8 259



Hop Oak Emotion 1288×198×8 279



Rovere Francese Emotion 1288×198×8 289



Rovere Ischia New Emotion 1288×198×8 292



Rovere Ponza New Emotion 1288×198×8 293



Rovere Linosa New Emotion 1288×198×8 294




Sesame Oak Emotion 1288×198×8 370



Pepper Oak Emotion 1288×198×8 372



Rovere Sole Emotion 1288×198×8 139

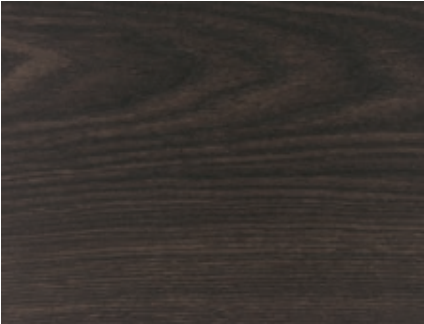

Rovere Zephir Emotion 1288×198×8 170



Quercia Naturale Emotion 1288×198×8 264



Rovere Positano Emotion 1288×198×8 266

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

Prestige L

Tra i laminati più amati della gamma Skema, Prestige L si caratterizza per doghe di grande formato, assoluto realismo, superficie antistatica e bordi bisellati sui quattro lati.

One of the most popular laminates in the Skema range, Prestige L is characterised by its large-format planks, absolute realism, antistatic surface and four-sided bevelled edges.



Effetto realistico Realistic effect	Resistenza all'acqua Water resistant	Compatibilità con riscaldamento a pavimento Compatibility with underfloor heating
La tecnologia sincroporo lo rende incredibilmente somigliante al legno vero sia alla vista che al tatto. The syncropore technology makes it look and feel incredibly similar to real wood.	La tecnologia Hydro rende la superficie più performante all'acqua. Hydro technology makes the surface more water performant.	Ottima conducibilità termica e resistenza. Excellent thermal conductivity and resistance.


Caratteristiche tecniche

Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
								
5G Dry	4V	Cfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	32 Medio traffico Medium traffic	

Stratigrafia

Stratigraphy



Certificazioni

Certifications



Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer	Profilo Profile	Battiscopa Skirting Board
	Superior RBR, DB, ST	Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale, Toro Scala Elite Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit, Elite Stair Noise	Time, Look



Grey Oak Natural 2052×220×8 168



Noce Autentico Modern 2052×220×8 178



Rovere Apple Natural 2052×220×8 234



Rovere Senese Natural 2052×220×8 250



Alpaca Oak Emotion 2052×220×8 290



Eagle Oak Natural 2052×220×8 291



Pepper Oak Emotion 2052×220×8 372

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).



PRESTIGE GOLD
Quercia Montana
1288×198×8 mm

Facile+


Facile+ è il laminato ideale nelle ristrutturazioni, nonché la scelta perfetta in caso di nuove realizzazioni, per la facilità e velocità di posa. Versatile, adatto a diversi ambienti, è disponibile in un’ampia gamma di decorativi che danno personalità a ogni spazio.

Facile+ is the ideal laminate in renovations, as well as the perfect choice for new builds, due to its ease and speed of installation. Versatile, suitable for a variety of environments, it is available in a wide range of patterns that add personality to any space.

1288×198×8

Facilità di posa Ease of laying	Gamma ampia Wide range
La tecnologia d’incastro PLS rende facile e veloce la posa a pavimento. PLS interlocking technology makes floor installation quick and easy.	Diciassette effetti decorativi ispirati all’aspetto del legno naturale. Sixteen patterns showcasing the beauty of natural wood.

Caratteristiche tecniche Technical features								
Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
								
PLS	No	Cfl-s1	Ok	Ok	≤ 13% Rigonfiamento dello spessore	23 Alto traffico High traffic	32 Medio traffico Medium traffic	

Stratigrafia Stratigraphy		
		A Superficie – Diamond pro B Carta decorativa antistatica C Strato intermedio HDF D Controbalanciante

Certificazioni Certifications	
	
	
	

Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer	Profilo Profile	Battiscopa Skirting Board
	Superior RBR, DB, ST	Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit	Star, Time trendy, Look trendy



White wood
Natural1288×198×8127



Rovere Superior
Timber1288×198×8128



Rovere Sunny
Natural1288×198×8166



Rovere Crystal
Natural1288×198×8167



Grey Oak
Natural1288×198×8168



Rovere Luna
Natural1288×198×8192



Rovere Umbro
Natural1288×198×8196




Rovere Loira
Natural1288×198×8242



Rovere Tuscania
Emotion1288×198×8254

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

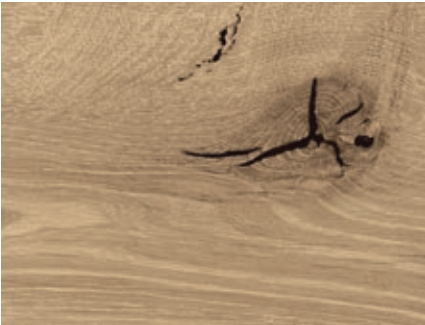

Rovere Senese
Natural 1288×198×8 250



Rovere di Fiume
Emotion 1288×198×8 253



Rovere Fiammingo
Timber 1288×198×8 252



Grey Canyon
Natural 1288×198×8 260



Sand Canyon
Natural 1288×198×8 261



Black Canyon
Natural 1288×198×8 262



Hop Oak
Emotion 1288×198×8 279




Coffee Oak
Natural 1288×198×8 280

Syncro Parquet

Syncro Parquet unisce le prestazioni del laminato – resistenza all’acqua, installazione pratica e veloce, altissima resistenza all’abrasione – all’estetica senza tempo della posa a spina di pesce.

Syncro Parquet combines the performance of laminate – water resistance, quick and easy installation, high abrasion resistance – with the timeless aesthetics of herringbone laying.

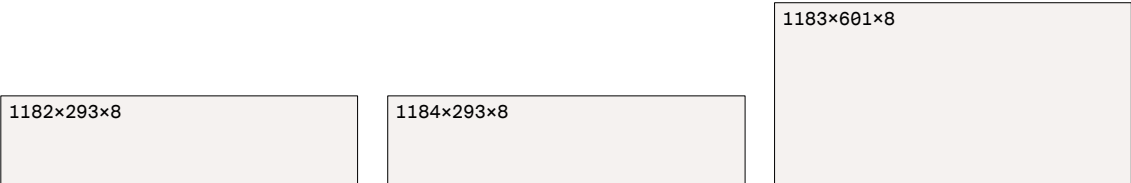

Decoro a spina Chevron pattern

Disponibile nelle versioni classica e ungherese.
Available in classic and chevron versions.

Reazione al fuoco Reaction to fire

Il prodotto è adatto a essere posato anche in luoghi come alberghi, ristoranti, scuole (classe Bfl-s1).
The product is also suitable for installation in places such as hotels, restaurants, schools (class Bfl-s1).


Prestazioni elevate High performance

Tra i laminati più prestanti a livello di resistenza superficiale (AC6).
Among the best performing laminates in terms of surface resistance (AC6).

Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
								
PLS 1182x293x8 1184x293x8	S4 Sincro bisello stampato sui 4 lati Syncro bevel printed on the 4 sides	Bfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	
								
TLS.PF 1183x601x8								

Stratigrafia Stratigraphy



- A Superficie – Diamond Pro
- B Carta decorativa antistatica
- C Strato intermedio HDF aquasafe
- D Bordi trattati con aquastop
- E Controbilanciante

Certificazioni Certifications



Accessori Accessories


**Sottopavimenti
Underlayer**
Superior RBR, DB, ST

**Profilo
Profile**
Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale.
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit

**Battiscopa
Skirting Board**
Star, Time, Look



Livre de finition
Finishing Book

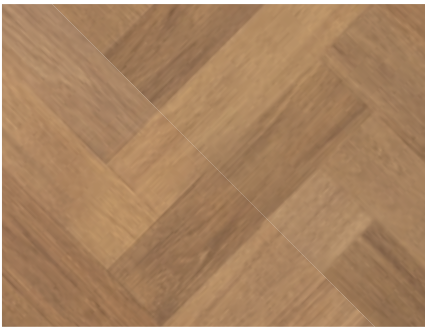

Classica
Rovere Naturale 1182×293×8 1150



Ungherese
Rovere Naturale 1184×293×8 1151



Chateau
Rovere Naturale 1183×601×8 1164




SYNCRO PARQUET
Ungherese Rovere Naturale
1184×293×8 mm

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti
e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi
scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or
modality specified by Skema S.p.A. (please see product
technical data sheet and/or installation instructions for details).

Vision Oxid

La collezione Vision Oxid racchiude i laminati con effetto materico pietra, cemento e graniglia in formato tiles. Per ambienti dall'estetica contemporanea e industriale che necessitano di pavimenti resistenti dalle altissime performance.

The Vision Oxid collection encompasses laminates in material effect stone, concrete and grit in tile format. For environments with a contemporary, industrial aesthetic that require durable, high-performance flooring.

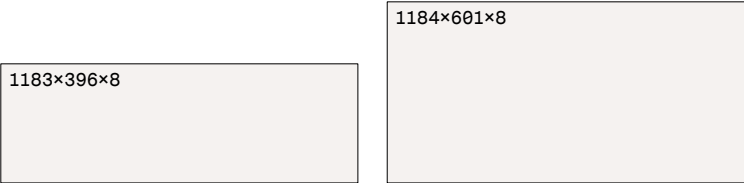

Resistenza all'acqua Water resistant

Performante grazie alla tecnologia Hydro.
Performing thanks to Hydro technology.

Elevata reazione al fuoco High reaction to fire

Il prodotto è adatto a essere posato anche in luoghi come alberghi, ristoranti, scuole (classe Bfl-s1).
The product is also suitable for installation in places such as hotels, restaurants, schools (class Bfl-s1).


Prestazioni elevate High performance

Tra i laminati più prestanti a livello di resistenza superficiale (AC6).
Among the best performing laminates in terms of surface resistance (AC6).

Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
								
TLS.PF	S4	Bfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	AC6

Stratigrafia Stratigraphy



Certificazioni Certifications



Accessori Accessories

**Sottopavimenti
Underlayer**
Superior RBR, DB, ST

**Profilo
Profile**
Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale.
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit


**Battiscopa
Skirting Board**
Time Trendy, Look Trendy



Warm Gray
Matt 1183×396×8 1122




Cemento Spatolato
Authentic 1184×601×8 1170

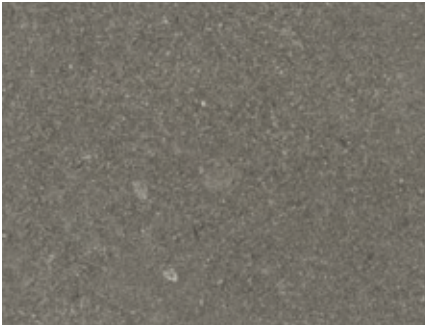

Graniglia Bardiglio
Authentic 1184×601×8 1172




Graniglia Carrara
Authentic 1184×601×8 1173

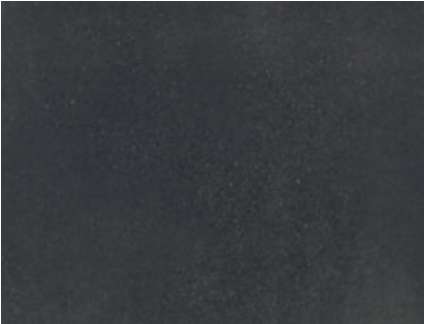

Graniglia Marquina
Authentic 1184×601×8 1174



Graniglia Bianco Romano
Authentic 1184×601×8 1176

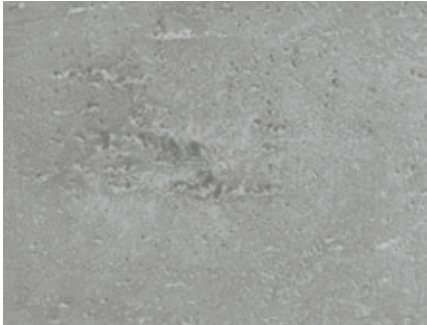


Cemento Grezzo
Authentic 1184×601×8 3275

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti
e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi
scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or
modality specified by Skema S.p.A. (please see product
technical data sheet and/or installation instructions for details).

Vision Technic

Nella collezione Vision Technic, pensata per i settori allestitivo, contract e office, sono raccolti i laminati con decori che riproducono effetti acciaio o pietra in formato tiles.

The Vision Technic collection, designed for the exhibition, contract and office sectors, includes laminates with patterns reproducing steel or stone effects in tile format.



Effetti materici Textural effects

Il decoro superficiale è ispirato ad acciaio e pietra naturale.

The surface decoration is inspired by steel and natural stone.

Facilità di posa Ease of laying

La tecnologia di incastro rende facile e veloce la posa a pavimento.

The interlocking technology makes floor installation quick and easy.

Pavimenti sopraelevati Raised floors


La finitura è disponibile anche per i pavimenti sopraelevati.

The finish is also available for raised floors.

Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction *	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
								
PLS	4V	Cfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	32 Medio traffico Medium traffic	

Stratigrafia Stratigraphy



Certificazioni Certifications



Accessori Accessories

Sottopavimenti Underlayer


Superior RBR, DB, ST

Profilo Profile


Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit

Battiscopa Skirting Board


Time Trendy, Look, Look Trendy

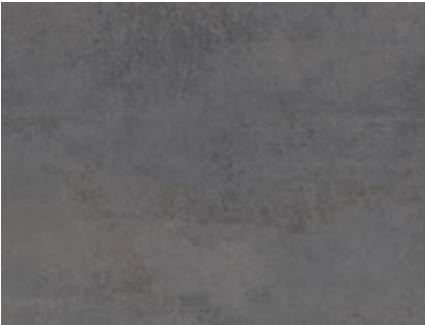


Acciaio Brunito Stone 857×398×8 205

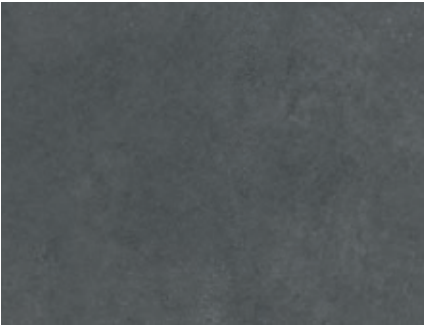

Pietra Portoghese Stone 857×398×8 206

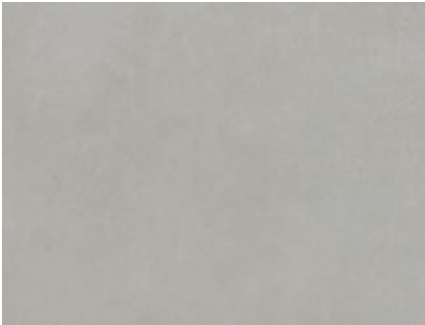

Pietra Carnica Stone 857×398×8 207

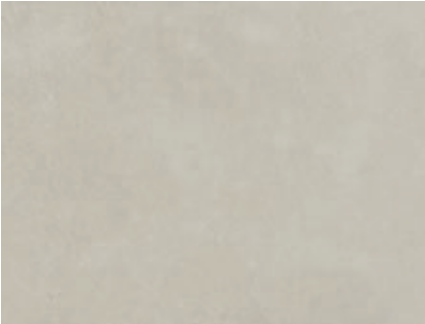

Pietra d'Istria Stone 857×398×8 208



VISION TECHNIC
Pietra d'Istria
857×398×8 mm

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).



42 – 43

PAVIMENTI IN SPC

SPC FLOORING

Star Wood

Star K

Star KR

Star KC

Star KD

Connex

Star KS

I pavimenti in SPC sono realizzati con un pannello a base minerale riciclabile e certificato per la qualità e la salubrità dell'aria. Sono inoltre provvisti di materassino preaccoppiato, per un eccellente isolamento acustico. La collezione si rinnova con proposte di tendenza che richiamano le texture del legno, ma anche resina, marmo e metallo.

SPC floors are made of a recyclable mineral-based panel certified A+ for quality and healthiness. They are also equipped with a pre-coupled mattress for excellent acoustic insulation. The collection is renewed with trendy proposals recalling the textures of wood, but also resin, marble and metal.

← STAR KR
Rovere Autentico
1500×220×6 mm



STAR KD
Cardiff
914×457×6 mm

Star Wood

Un prodotto innovativo in cui convivono la bellezza dell'autentico legno di rovere, la tecnologia evoluta dell'SPC e il comfort del sottopavimento in sughero.

An innovative product combining the beauty of authentic natural oak, the advanced technology of SPC and the comfort of cork underlayer.

1900×190×7	1218×165×7	600×100×7
------------	------------	-----------

Spessore ridotto Reduced thickness Solo 7 mm di spessore. Only 7 mm thick.	Superficie silenziosa Quiet surface Sottopavimento in sughero per l'isolamento acustico e termico. Pre-coupled cork underlay for excellent acoustic and thermal insulation.	Elevata reazione al fuoco High reaction to fire Un prodotto con rivestimento in vero legno dalle eccezionali proprietà ignifughe (classe Bfl-s1). A real wood veneer product with outstanding fire retardant properties (class Bfl-s1).
---	--	--


1218×165×7
1900×190×7

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Formaldeide Formaldehyde
				
5G	4V Micro	Bfl-s1	Ok T ≤ 28° C	E1


600×100×7

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction *	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Formaldeide Formaldehyde
				
Unidrop	4V Micro	Cfl-s1	Ok T ≤ 28° C	E1

Stratigrafia
Stratigraphy



Stratigrafia
Stratigraphy



Certificazioni
Certifications



Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer Per doga – integrato in sughero ** Per spina – integrato in IXPE **	Profilo Profile Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale. Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit.	Battiscopa Skirting Board PVC Espanso Expanded PVC
--	--	---	---

Star Wood



Rovere Pinot Rustico 1900×190×7 1600



Rovere Whisky Nature 1900×190×7 1601




Rovere Arabica Rustico 1900×190×7 1602



Rovere Cognac Rustico 1218×165×7 1603
1900×190×7 1606



Rovere Champagne Nature 1218×165×7 1604
1900×190×7 1607

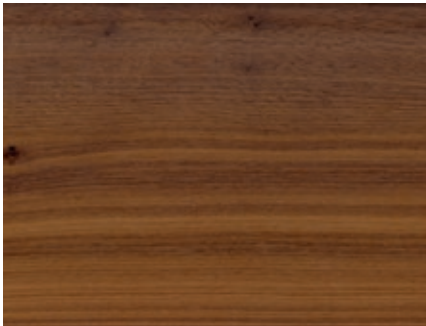


Noce Brandy Nature 1218×165×7 1605

Star Wood Spina



Rovere Whisky Spina Nature 600×100×7 1620

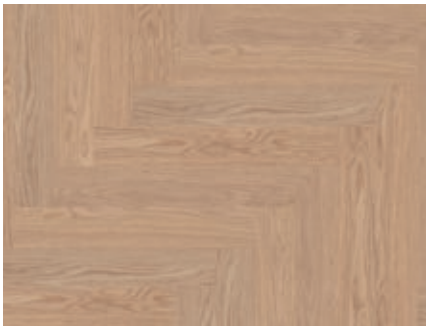

Rovere Champagne Spina Nature 600×100×7 1621

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

** Skema indica di posare sempre la barriera vapore.
Skema indicates to always lay the vapor barrier.

Star K

Best seller di Skema, Star K è un pavimento con decoro legno e doghe di grandi dimensioni dall'eccellente stabilità dimensionale. Molto resistente all'usura, è ideale per ambienti ad alta frequentazione.

Skema's best seller, Star K is a floor covering with wood pattern and large planks with excellent dimensional stability. Highly wear-resistant, it is ideal for high-traffic environments.



Spessore ridotto Reduced thickness	Resistenza all'acqua Water resistant	Superficie antiscivolo Non-slip surface
Come tutti i pavimenti in SPC è ideale per ristrutturazioni perché si posa su pavimenti preesistenti.	Superficie waterproof senza fughe, ideale per il bagno.	Adatto anche al mondo alberghiero (classe di scivolosità R10 secondo la EN 16165:2021-12).
Like all SPC floors, it is ideal for renovations because it is laid on top of existing floors.	Seamless waterproof surface, ideal for the bathroom.	Also suitable for the hotel industry (slip resistance class R10 according to EN 16165:2021-12).


Caratteristiche tecniche

Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Scivolosità Slipperiness
							
5G	4V Micro	Bfl-s1	Ok T ≤ 28° C	0,55 mm	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	DS

Stratigrafia

Stratigraphy



Certificazioni

Certifications



Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer	Profilo Profile	Battiscopa Skirting Board
	Integrato in IXPE** IXPE Integrated**	Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale. Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit.	Pvc Espanso Expanded PVC



Tarragona Wood 1829×218×6 1201



Anversa Real 1829×218×6 1202



Valencia Real 1829×218×6 1203



Barcellona Wood 1829×218×6 1205



Malta Wood 1829×218×6 1210



Cortina Wood 1829×218×6 1212



Bilbao Natural 1829×218×6 1213



Roma Wood 1829×218×6 1214

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

** Skema indica di posare sempre la barriera vapore.
Skema indicates to always lay the vapor barrier.

Il prodotto non è adatto per la posa su materassino radiante elettrico e su radianti ad acqua a contatto diretto.
Il prodotto non è adatto per la posa su materassino radiante elettrico e su radianti ad acqua a contatto diretto.



STAR K
Barcellona
1829×218×6 mm



Star KR

Le caratteristiche tecniche del pavimento vinilico Star K incontrano la tecnologia sincroporo, per una superficie dall’effetto legno ultra realistica, con finitura opaca, dalla resa estetica contemporanea.

The technical features of the Star K floor meet syncropore technology for an ultra-realistic, matte and contemporary wood effect surface, with a contemporary appearance.

1500×220×6	1829×228×6
------------	------------

Spessore ridotto Reduced thickness Come tutti i pavimenti in SPC lo spessore è minimo, ideale per ristrutturazioni. Like all SPC floors, the thickness is minimal, ideal for renovations.	Effetto realistico Realistic effect Superficie trattata con tecnologia sincroporo per il massimo realismo. Surface treated with syncropore technology for maximum realism.	Elevata reazione al fuoco High reaction to fire Il prodotto è adatto a essere posato anche in luoghi come alberghi, ristoranti, scuole (classe Bfl-s1). The product is also suitable for installation in places such as hotels, restaurants, schools (class Bfl-s1).
--	---	---


Caratteristiche tecniche

Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Sincroporo Synchropores	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Scivolosità Slipperiness
								
5G	4V Micro	Ok	Bfl-s1	Ok T ≤ 28° C	0,55 mm	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	DS

Stratigrafia

Stratigraphy



Certificazioni

Certifications



Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer Integrato in IXPE** IXPE Integrated**	Profilo Profile Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale. Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit.	Battiscopa Skirting Board Pvc espanso Expanded Pvc
--	--	---	---



Rovere Autentico
Emotion 1500×220×6 1216



Rovere Terranova
Emotion 1829×228×6 1233



Quercia Francese
Emotion 1829×228×6 1234



Faggio Crudo
Emotion 1829×228×6 1235



Teak Medio
Emotion 1829×228×6 1236



Rovere Alcalino
Emotion 1829×228×6 1237



Rovere Ossidato
Emotion 1829×228×6 1238

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

** Skema indica di posare sempre la barriera vapore.
Skema indicates to always lay the vapor barrier.

Star KC

In Star KC, il sottopavimento in sughero naturale regala una impareggiabile sensazione di calore e attutisce il rumore.

In Star KC, the natural cork underlay provides unrivalled feeling of warmth and reduces noise.

1500×228×6

Spessore ridotto Reduced thickness

Come tutti i pavimenti in SPC è ideale per ristrutturazioni perché si posa su pavimenti preesistenti.
Like all SPC floors, it is ideal for renovations because it is laid on top of existing floors.


Superficie silenziosa Quiet surface

Sottopavimento in sughero per l'isolamento acustico e termico.
Cork underlay for acoustic and thermal insulation.

Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Scivolosità Slipperiness
							
PLS	4V Micro	Bfl-s1	Ok T ≤ 28°	0,55 mm	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	DS

Stratigrafia Stratigraphy



Certificazioni Certifications



Accessori Accessories

**Sottopavimenti
Underlayer**
Integrato in sughero**
Cork Integrated**

**Profilo
Profile**
Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale.
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit

**Battiscopa
Skirting Board**
Pvc espanso
Expanded Pvc



Leira
Wood 1500×228×6 1270



Faro
Wood 1500×228×6 1271



Braga
Wood 1500×228×6 1272



Porto
Wood 1500×228×6 1273



Coimbra
Wood 1500×228×6 1274

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

** Skema indica di posare sempre la barriera vapore.
Skema indicates to always lay the vapor barrier.

Star KD

Star KD è pensato per chi ama l'estetica della pietra, del cemento e del metallo, ma non vuole rinunciare alla sensazione di calore tipica dei pavimenti minerali. Il formato è il tiles.

Star KD is designed for those who love the aesthetics of stone, concrete and metal, but do not want to give up the warm feel of mineral floors. The format is tiles.



Spessore ridotto Reduced thickness	Effetti materici Textural effects	Resistenza all'acqua Water resistant
Come tutti i pavimenti in SPC lo spessore è minimo, ideale per ristrutturazioni.	I decori superficiali sono ispirati a pietra, cemento e metallo.	Superficie performante ideale per il bagno, soprattutto in abbinamento a Star KW.
Like all SPC floors, the thickness is minimal, ideal for renovations.	The surface patterns are inspired by stone, concrete and metal.	Performance surface ideal for the bathroom, especially in combination with Star KW.


Caratteristiche tecniche

Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Scivolosità Slipperiness
5G	4V Micro	Bfl-s1	Ok T ≤ 28° C	0,55 mm	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	DS

Stratigrafia

Stratigraphy



Certificazioni

Certifications



Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer	Profilo Profile	Battiscopa Skirting Board
	Integrato in IXPE** IXPE Integrated**	Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale. Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit	Pvc Espanso Expanded Pvc



Bruges Stone 914×457×6 1208



Cardiff Stone 914×457×6 1209



Cemento Stone 914×457×6 1219



Liegi Stone 914×457×6 1220



Resina Stone 914×457×6 1221



Barry Stone 914×457×6 1223



Newport Stone 914×457×6 1224



Corten Stone 914×457×6 1225

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

** Skema indica di posare sempre la barriera vapore.
Skema indicates to always lay the vapor barrier.

Connex

Connex si caratterizza per alcuni aspetti tecnici che lo rendono un unicum della gamma SPC. Resistente ma sottile, è silenzioso grazie al sottopavimento preaccoppiato.

Connex is characterised by certain technical aspects that make it unique in the SPC range. Durable yet thin, quiet thanks to the pre-coupled underlay, it is A+ certified.

1500×180×5,5

Spessore ridotto Reduced thickness	Superficie silenziosa Quiet surface
5,5 mm di spessore per la classe commerciale 33. 5.5 mm thick for commercial grade 33.	Il pannello acustico integrato attutisce il rumore dei passi e dell'ambiente. The integrated acoustic panel muffles the noise of footsteps and of the environment.


Caratteristiche tecniche

Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Scivolosità Slipperiness
							
5Gi	4V Micro	Bfl-s1	Ok T ≤ 28° C	0,55 mm	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	DS

Stratigrafia

Stratigraphy



Certificazioni

Certifications



Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer	Profilo Profile	Battiscopa Skirting Board
	Integrato in IXPE** IXPE Integrated**	Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale. Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit.	Pvc Espanso Expanded Pvc



Rovere Crudo Wood 1500×180×5,5 1100



Rovere Canadese Wood 1500×180×5,5 1104



Baltic Oak Wood 1500×180×5,5 1115



Rovere Congo Wood 1500×180×5,5 1137



Rovere Britannico Wood 1500×180×5,5 1138



Rovere Nordico Wood 1500×180×5,5 1139



CONNEX
Rovere Crudo
1500×180×5,5 mm

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

** Skema indica di posare sempre la barriera vapore.
Skema indicates to always lay the vapor barrier.

Star KS

Tutta la bellezza della spina, abbinata alla tecnologia di un pavimento SPC.
Star KS è la sintesi perfetta di tradizione e innovazione.

All the beauty of herringbone, combined with the technology of an SPC floor.
Star KS is the perfect synthesis of tradition and innovation.



Decoro a spina Chevron pattern

Ispirato al classico pattern a spina francese.
Inspired by the classic French herringbone pattern.

Effetto realistico Realistic effect

Superficie trattata con tecnologia endless per una posa dall'effetto continuo.
Surface treated with endless technology for a continuous effect laying.


Incastro 5Gc 5Gc interlocking

Una tecnologia evoluta per una posa perfetta.
Advanced technology for perfect installation.

Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Sincroporo Synchropores	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Scivolosità Slipperiness
								
5G	4V Micro	Si** Yes**	Bfl-s1	Ok T ≤ 28° C	0,55 mm	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	DS

Stratigrafia Stratigraphy



Certificazioni Certifications



Accessori Accessories

Sottopavimenti Underlayer

Integrato in IXPE ***
IXPE Integrated***

Profilo Profile

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale.
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit

Battiscopa Skirting Board


Pvc Espanso
Expanded PVC



Nizza
Emotion 1498×300×6 1226



Nantes
Emotion 1498×300×6 1227

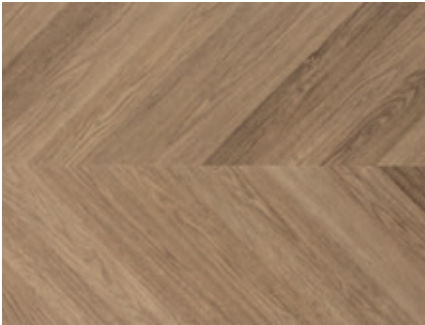

Marsiglia
Emotion 1498×300×6 1228



STAR KS
Marsiglia
1498×300×6

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

** Tecnologia Endless: il disallineamento dei biselli impressi non è da considerarsi un difetto ma un aspetto del prodotto.
Endless Technology: misalignment of the imprinted bevels is not to be considered a defect but an aspect of the product.

*** Skema indica di posare sempre la barriera vapore.
Skema indicates to always lay the vapor barrier.



62 – 63

PAVIMENTI IN LEGNO

WOOD FLOORING

Lumbertech 270

Lumbertech 205

Lumbertech S700

Yles

Palladio

Opera

Evo

Evo Plank

Spinaitaliana

Ricerca estetica e valorizzazione della materia prima: i pavimenti in legno celebrano la tradizione e l'artigianalità, e rispettano l'ambiente, come dimostrano le certificazioni d'origine. Alle collezioni in puro legno si affiancano quelle in legno potenziato nella resistenza, che utilizzano meno materia prima, e sono quindi ancora più sostenibili.

Aesthetic research and enhancement of the raw material: wood flooring celebrates tradition and craftsmanship, and respects the environment, as proven by the certificates of origin. The pure wood collections are complemented by those in engineered wood, which use less raw material and are therefore even more sustainable.



PALLADIO
Rovere Venezia
2350×192×15 mm



LUMBERTECH 270
Caspio
2200×270×11 mm

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

Lumbertech

La rivoluzione del pavimento in legno. Lumbertech è una superficie innovativa, certificata e sostenibile, disponibile in un’ampia gamma di formati e finiture, anche con posa a spina.

The wood flooring revolution. Lumbertech is an innovative, certified and sustainable surface, available in a wide range of formats and finishes, also with herringbone laying.

700×140×11

2200×205×11

2200×270×11

Prodotto sostenibile
Sustainable product

Realizzato con 1/8 di materia lignea rispetto a un tradizionale prefinito stratificato.

Made with 1/8 of wood material compared to a traditional layered prefinished product.

Aspetto naturale
Natural appearance

Spazzolatura e finiture superficiali a base di oli naturali e vernici matt esaltano le venature.

Brushing and surface finishes based on natural oils and matt varnishes enhance the grain.

Resistente agli urti
Impact-resistant

Grazie alla tecnologia Wood Powder, Lumbertech resiste a calpestio, urti e carichi concentrati.

Thanks to the Wood Powder technology, Lumbertech withstands footsteps, impacts and concentrated loads.

Caratteristiche tecniche
Technical features

Incastro
Joint

Incastro
Joint

Bisello
Bevel

Bisello
Bevel

Reazione
al fuoco*
Fire reaction*

Riscaldamento
a pavimento
Radiant heating

Accessori
abbinabili
Matching
accessories

Umidità/Resi-
stenza acqua
Moisture/Wa-
ter-resistant



TLS Plus
(270, 205)



PLS
(S700)



2V
(270, 205)



4V Micro
(S700)



Bfl-s1



Ok
T ≤ 27° C




Sì
Yes



Ok (270, 205)

Stratigrafia
Stratigraphy



LUMBERTECH

- A Cartella di vero legno
- B Polvere di legno
- C HDF aquasafe
- D Bilaciante in vero legno

Certificazioni
Certifications



Accessori
Accessories

Sottopavimenti
Underlayer

Superior RBR, DB

Profilo
Profile

Kit Dislivello, Terminale, Profilo Scala
Expansion Kit, Terminal Kit, Stair Profile

Battiscopa
Skirting Board

Star, Look, Time

Lumbertech, esprime il meglio di sé quale pavimento flottante abbinato al materassino Superior RBR ma grazie alla tecnologia di costruzione Wood Powder può essere posato anche in aderenza totale con colla. È fondamentale tener conto delle indicazioni del protocollo di incollaggio Skema. Vedi QRcode.

Lumbertech, expresses itself at its best as a floating floor combined with Superior RBR matting, but thanks to the Wood Powder construction technology it can also be laid in full adhesion with glue. It is essential to take into account the information in the Skema bonding protocol. See QRcode.



Lumbertech 270



Rovere Adamello 2200×270×11 1430
CI Rustic Oil



Rovere Gran Paradiso 2200×270×11 1431
CI Rustic Oil



Rovere Yellow stone 2200×270×11 1432
CI Nature Oil



Rovere Circeo 2200×270×11 1434
CI Rustic-Trame Oil



Noce Reale 2200×270×11 1436
CI Comfort Oil



Rovere Arenal 2200×270×11 1437
CI Nature-Trame Oil



Rovere Caspio 2200×270×11 1439
CI nature Varnish



Rovere Ontario 2200×270×11 1440
CI ambiente Varnish



Rovere Pollino 2200×270×11 1442
CI nature Varnish



Rovere Conero 2200×270×11 1443
CI nature Varnish



Rovere Valsesia 2200×270×11 1444
CI ambiente Varnish



Rovere Brenta 2200×270×11 1451
CI rustic Varnish



Livre de finition
Finishing Book
Lumbertech
Oil 270



Livre de finition
Finishing Book
Lumbertech
Varnish 270



Livre de finition
Finishing Book
Lumbertech
Varnish 205



Livre de finition
Finishing Book
Lumbertech
Varnish S700

Lumbertech 205




Rovere Arches 2200×205×11 1453
CI ambiente Varnish



Rovere Ontario 2200×205×11 1452
CI ambiente Varnish



Rovere Brenta 2200×205×11 1455
CI ambiente Varnish

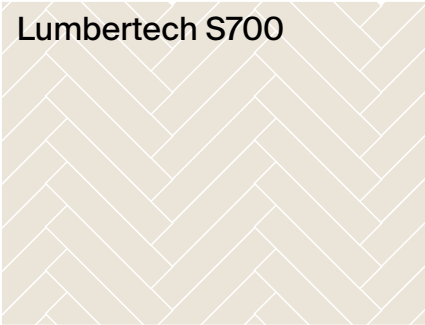

Lumbertech S700



Rovere Arches 700×140×11 1445
CI ambiente Varnish



Rovere Ontario 700×140×11 1446
CI ambiente Varnish



Rovere Conero 700×140×11 1448
CI ambiente Varnish



Rovere Valsesia 700×140×11 1449
CI ambiente Varnish



Noce Classico 700×140×11 1450
CI ambiente Varnish



LUMBERTECH 270
Caspio
2200x270x11 mm





YLES
Folia Natural
537×190×15 mm

Yles

Yles è un pavimento geometrico che interpreta in chiave contemporanea il tradizionale parquet, unendo design e artigianalità.

Yles is a geometric floor that interprets the traditional parquet in a contemporary way, combining design and craftsmanship.

Design esclusivo Exclusive design

Moduli geometrici scandiscono pavimenti e pareti per una nuova interpretazione dello spazio.

Geometrical modules mark out floors and walls for a new interpretation of space.

Estetica senza tempo Timeless aesthetic

Lavorazioni artigianali come spazzolatura ed effetti trama valorizzano la materia.

Handcrafted processes, such as brushing and texture effects, enhance the material.

Massima creatività Maximum creativity

Tanti elementi di forme diverse per infinite possibilità di posa a disposizione dell'interior designer.

Many elements of different shapes for infinite laying possibilities at the disposal of the interior designer.

Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro
Joint

Bisello
Bevel

Reazione
al fuoco*
Fire reaction*

Posa
Installation

F+F


4V

Dfl-s1

Incollata
Glued



Stratigrafia Stratigraphy



- A Legno rovere europeo o Noce europeo
- B Listellare di abete
- C Bilanciante in compensato di abete o derullato di pioppo

4 mm
9 o 10 mm
2 mm

YLES



Neutra
AB



Natural
AB



Nux
ABC



Ferrum
AB



Harena
AB




Carbo
AB




YLES
Folia Natural
537×190×15 mm

Formati e versioni


Formats and versions

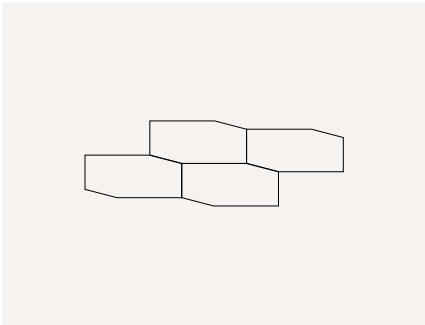


KYTOS 380 855×380×15/16

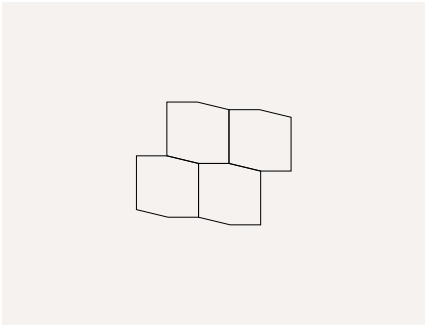


KYTOS 570 570×570×15/16

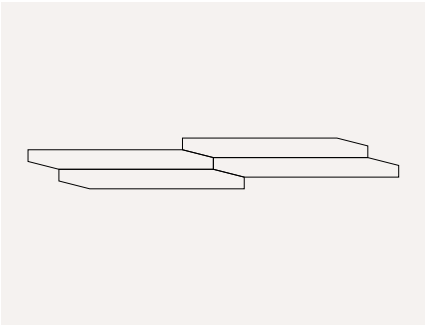


KYTOS 190 1710×190×15/16

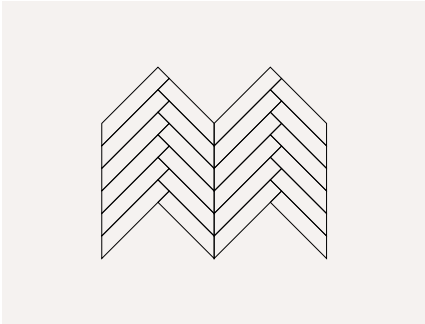


KROSS 450/540×90×15/16

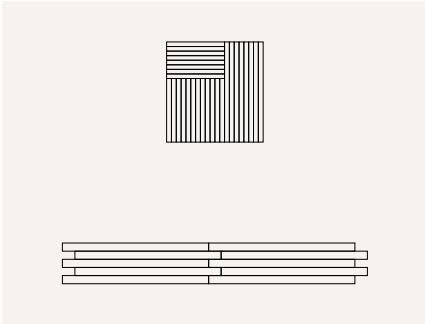


STYLO 1080/1800×90×15/16

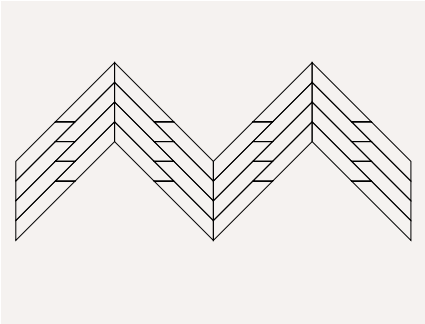


OVER 540×90×15/16

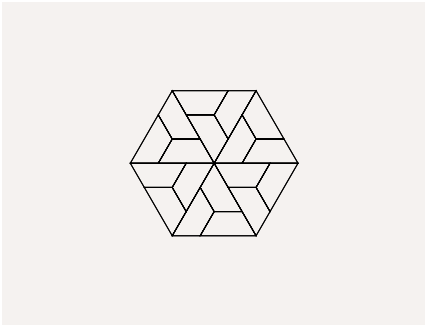

TARSIA 439×190×15/16

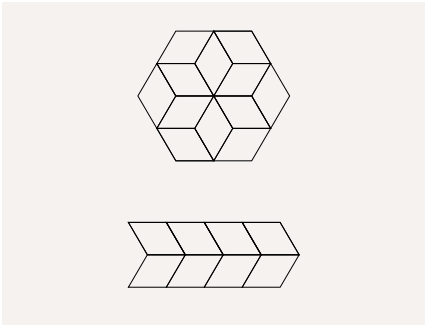

HEXAGON 329×190×15/16

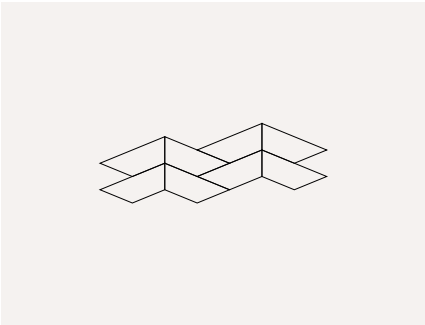

FOLIA 537×190×15/16




YLES
Folia Ferrum
537×190×15 mm

Palladio


Palladio è un pavimento in legno di rovere di Slavonia dall’aspetto naturale e contemporaneo, disponibile nei formati tavola, maxilistone e spina ungherese.

Palladio is a Slavonian oak floor with a natural and contemporary look, available in plank, maxi plank and chevron formats.

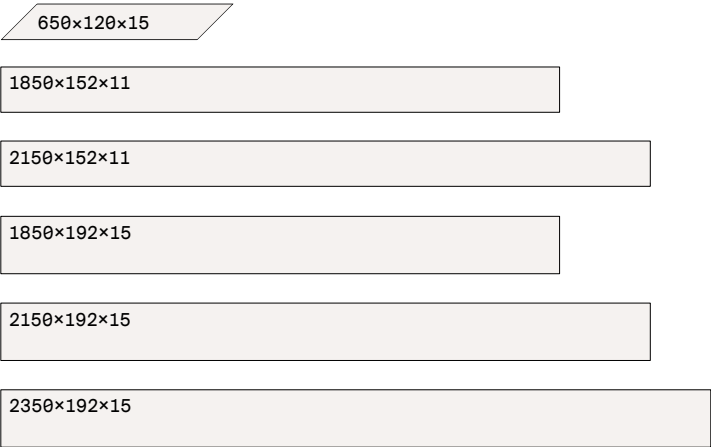

Aspetto naturale Natural appearance	Made in Italy	Grande formato Large format
Verniciato all'acqua in finitura opaca e leggermente spazzolato, ha un aspetto autentico. Water-varnished in a matte and lightly brushed finish, it has an authentic appearance.	Lavorazioni realizzate in Italia, anche con legno certificato FSC previa richiesta e disponibilità. Manufactured in Italy, also with FSC-certified wood upon request and availability.	Disponibile in formato maxilistone per chi ama il legno nella sua massima espressione. Available in maxi-plank format for those who love wood at its best.

Caratteristiche tecniche Technical features				
Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction *	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Posa Installation
				
M+F	4V Micro	Cfl-s1	Ok T ≤ 27° C	Flottante, incollata Palladio S650 posa solo ad incollaggio totale Floating, glued Palladio S650 only fully bonded installation

Stratigrafia Stratigraphy		
	A Vernice olio UV B Legno rovere europeo C Multistrato di betulla	4 mm 7-11 mm

Certificazioni Certifications				
				
		Su richiesta On demand	Su richiesta On demand	

Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer	Profilo Profile	Battiscopa Skirting Board
	Superior RBR	Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale, Toro Scala. Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit, Stair Noise	W75, W45, Time, Look, Star



Livre de finition
Finishing Book
Palladio 192



Livre de finition
Finishing Book
Palladio 152



Livre de finition
Finishing Book
S650



Rovere Venezia
CI Nature
1850×192×15
2150×192×15
2350×192×15
1850×152×11
2150×152×11



Rovere Maser
CI Rustico
1850×192×15
2150×192×15
2350×192×15
1850×152×11
2150×152×11




Rovere Trissino
CI Rustico
1850×192×15
2150×192×15
2350×192×15
1850×152×11
2150×152×11

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta naturale
Classic oak, varnished, brushed, natural colour

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta naturale
Classic oak, varnished, brushed, natural colour

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta crudo
Classic oak, varnished, brushed, raw coloured

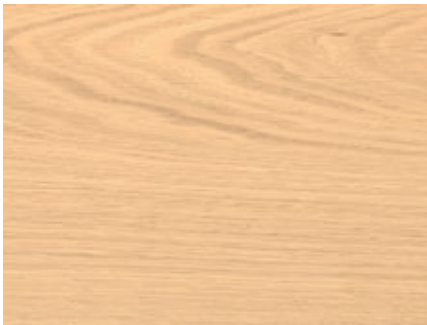


Rovere Vicenza
CI Nature
1850×152×11
2150×152×11
650×120×15 Spina

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta crudo
Classic oak, varnished, brushed, raw colour



Rovere Mira
CI Rustico
1850×192×15
2150×192×15
2350×192×15
1850×152×11
2150×152×11

Rovere classico, verniciato, spazzolato, smoked
Classic oak, varnished, brushed, smoked

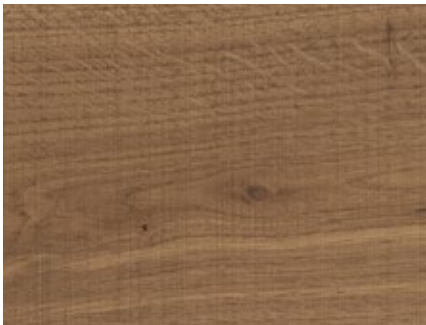

Rovere Padova
CI Rustico
1850×192×15
2150×192×15
2350×192×15
1850×152×11
2150×152×11

Rovere classico, verniciato, taglio sega, tinta naturale
Classic oak, varnished, cutting saw, natural coloured

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of subfloors and/or methods specified by Skema S.p.A. (see product data sheet and/or installation instructions for details).

Villa

Villa è una superficie in legno certificato che rappresenta la sintesi perfetta tra tradizione e innovazione. Disponibile in quattro formati, due doghe e due spine, e quattro finiture.

Villa has a certified wood surface that represents the perfect synthesis between tradition and innovation. Available in four formats, two planks, a herringbone and a chevron, and four finishings.

550×110×14
660×110×14
1092×130×10
2200×180×14

Colori naturali Natural colours La palette selezionata per questa collezione richiama i colori del legno nella sua purezza. The palette selected for this collection recalls the colours of wood in its purity.	Legno certificato Certified wood Il rovere utilizzato è tracciato e certificato FSC, CARB2, EUROFINS*, CAM. The oak used is traced and certified FSC, CARB2, EUROFINS*, CAM.	Multiformato Multiformat Un pavimento in legno disponibile in quattro formati, due doghe e due spine. A wooden floor available in four formats, two planks and two blocks.
--	---	---


Caratteristiche tecniche

Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Posa Installation
				
M+F	4V Micro	Dfl-s1	Ok T ≤ 27° C	Flottante Villa 180 incollata Villa 180, 130, H660, C660 Floating Villa 180 Glued Villa 180, 130, H660, C660


Stratigrafia

Stratigraphy

	VILLA 180 - VILLA H660/C660	
A	Vernice UV - UV varnish	
B	Legno di rovere europeo - European oak	2,5 mm
C	Listellare di pino - Pine blockboard	8,5 mm
D	Impiallacciato di pino - Pine veneered	3 mm

Stratigrafia

Stratigraphy

	VILLA 130	
A	Vernice UV - UV varnish	
B	Legno di rovere europeo - European oak	2,5 mm
C	Listellare di pino - Pine blockboard	5 mm
D	Impiallacciato di pino - Pine veneered	2,5 mm

Certificazioni

Certifications



Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer Superior RBR	Profilo Profile Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale, Toro Scala. Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit, Stair Noise	Battiscopa Skirting Board W75, W45, Time, Look, Star
--	--	---	--



Pisani 2200×180×14
CL Nature, Ambient, Rustic 1092×130×10
660×110×14 Spina
550×110×14 Spina

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta naturale
Classic oak, varnished, brushed, natural colour



Tiepolo 2200×180×14
CL Ambient

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta miele
Classic oak, varnished, brushed, honey colour



Querini 2200×180×14
CL Ambient 1092×130×10

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta crudo
Classic oak, varnished, brushed, raw coloured



Cornaro 2200×180×14
CL Ambient, Rustic 1092×130×10
660×110×14 Spina
550×110×14 Spina

Rovere classico, verniciato, spazzolato, smoked
Classic oak, varnished, brushed, smoked

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of subfloors and/or methods specified by Skema S.p.A. (see product data sheet and/or installation instructions for details).

Live Program: Customized Wood Flooring

Il programma Live nasce per offrire la massima personalizzazione nella scelta di lavorazioni, finiture e colori, ampliando le possibilità dei pavimenti in legno Made in Italy. Le soluzioni disponibili includono doghe e spine (italiana e francese) con struttura a 2 o 3 strati, in diverse larghezze e lunghezze, in base alle disponibilità di magazzino. I nostri team Customer Care e Project Management sono a disposizione per supportare richieste specifiche e fornire campionature per l'approvazione della produzione.

The Live program was created to offer maximum customization in the choice of processing, finishes and colors, expanding the possibilities of Made in Italy wood flooring. Available solutions include planks, herringbone and chevron patterns with 2- or 3-layer construction, in different widths and lengths, depending on stock availability. Our Customer Care and Project Management teams are available to support specific requests and provide samples for production approval.

STEP 1
Lavorazione
Processing

Spazzolato
Brushing



Lavorazione artigianale che conferisce alla tavola un gradevole aspetto segnato dal tempo.
Handcrafted working that gives planks a pleasant old look.

Piallato
Hand-scraping



Lavorazione artigianale rigorosamente fatta a mano doga per doga; la tavola viene “scolpita” anche contro vena per far risaltare maggiormente le caratteristiche del legno.
Each plank stave is individually “sculpted” by hand and also worked against the grain to bring out the characteristics of wood.

Taglio sega
Sawing



Lavorazione artigianale che produce dei tagli trasversali importanti sulla tavola, rendendola “vissuta”.
This handmade working gives the planks irregular transverse cuts on the rough original surface giving it a “weathered” look.

Trame
Texturing



Lavorazione effetto trame, che riproduce una seghettatura dolce e non invasiva, simile alla texture del tessuto in garza.
Soft saw marks on the wood surface produce a texture similar to gauze.

STEP 2
Finitura
Finishing

Ossidato
Oxidated



Tecnica naturale che avviene per reazione della materia eseguita in autoclave o per impregnazione e che dona un effetto invecchiato al legno.
Natural technique that occurs by reaction of the material performed in an autoclave or by impregnation and which gives an aged effect to the wood.

Oliato
Oiled



Finitura che prevede l'applicazione di olii naturali sulla superficie del legno, si distingue per la naturalezza del colore che il parquet assume mettendo in risalto venature e tonalità del legno.
Finishing that involves the application of natural oils on the surface of the wood, it stands out for the naturalness of the colour that the parquet takes on by highlighting veins and shades of wood.

Verniciato
Varnishing



Finitura eseguita applicando un film superficiale di vernice che protegge il legno dalle sollecitazioni meccaniche e chimiche, rendendolo più resistente e più facile da pulire.
Finishing performed by applying a surface film of varnish that protects the wood from mechanical and chemical stress, making it more resistant and easier to clean.

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489

ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO PER PAVIMENTAZIONI DI LEGNO (NO LUMBERTECH) UNI EN 13489 CLASSIFICAZIONE PER QUERCUS SPP. ROVERE Faccia dell'elemento			
Caratteristiche	Classe ●	Classe ▲	Classe ■
Alburno sano	Non consentito	Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.
Nodi * Sani e aderenti Nodi marci	Consentiti se: * diametro ≤ 3 mm diametro ≤ 1 mm se non raggruppati **	Consentiti se: diametro ≤ 8 mm diametro ≤ 2 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per lista	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	

Caratteristiche	Nature	Ambiente / comfort	Rustico
Alburno sano	Minima presenza	Piccola presenza	Possibile presenza
Nodi (sani ed aderenti)	Minima presenza	Media presenza	Presente
Nodi (morti, vuoti, stuccati)	Minima presenza	Media presenza	Presente
Nodi occhi di pernice	Presente	Presente	Presente
Alterazioni di colore giallo	Possibile presenza	Possibile presenza	Possibile presenza
Cretti (stuccati)	Non rilevanti	Possibile presenza	Presenti
Inclusioni di corteccia	Assenti	Assenti	Minima presenza
Colpo di fulmine	Possibile presenza	Possibile presenza	Possibile presenza
Fibratura aggrovigliata	Minima presenza	Piccola presenza	Piccola presenza
Deviazione della fibratura	Presente	Presente	Presente
Cuore sano/rosso	Non rilevante	Non rilevante	Non rilevante
Variazioni di colore	Minima presenza	Piccola presenza	Presente
Tracce di listelli	Minima presenza	Minima presenza	Minima presenza
Raggi parenchimatici (specchiature)	Possibile presenza	Possibile presenza	Possibile presenza
Alterazione biologica	Possibile presenza	Minima presenza	Minima presenza

PARTI NON VISIBILI
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.

* Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.

** I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.

LUMBERTECH IMPORTANTE
Il programma Lumbertech è di origine totalmente naturale e quindi la materia può presentare distonie cromatiche, differenze di pasta lignea, variazioni di tonalità per i processi di ossidazione e variazioni nei formati e negli spessori. Queste sono da considerarsi caratteristiche e non difetti. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.

LUMBERTECH ATTENZIONE
Per l'installazione dei pavimenti Lumbertech in luoghi particolarmente sensibili come bagni non ventilati o zone umide, è necessario seguire attentamente le istruzioni di posa e, se necessario, utilizzare un trattamento aggiuntivo con un prodotto idrorepellente.

Aspect class according to UNI EN 13489 standard

MULTY-LAYER ELEMENTS WITH JOINTS FOR WOODEN FLOORING (NO LUMBERTECH)
UNI EN 13489 GRADE CLASSIFICATION OF QUERCUS SPP. (OAK)
Face of the element

Features	Class ●	Class ▲	Class ■
Sound sapwood	Not admitted	Permitted up to 50% of the face, if distributed	All features are admitted without restrictions of size or extent, if this does not affect the resistance, or the kind of resistance, of wood floors against wear and tear.
Knots * Sound and tight Rotten knots	Admitted if: * diameter ≤ 3 mm diameter ≤ 1 mm if distributed **	Admitted if: diameter ≤ 8 mm diameter ≤ 2 mm	
Shakes (bristling)	Not admitted	Admitted up to 20 mm long by each board	
Bark inclusions	Not admitted	Not admitted	Not admitted, except for mycosis turning the wood to blue colour and black holes by insects
Lightning	Not admitted	Not admitted	
Deflection of the grain	Admitted, no restrictions	Admitted, no restrictions	
Change of colour	Slight change admitted	Admitted	
Parenchymatic radius effect	Admitted	Admitted	
Biological alteration	Not admitted	Not admitted	

FREE CLASS
Face of the element

Features	Nature	Ambiente / Comfort	Rustic
Sound sapwood	Minimal presence	Small presence	Possible presence
Knots (live)	Minimal presence	Medium presence	Present
Knots (dead, hole)	Minimal presence	Medium presence	Present
Pin knots	Present	Present	Present
Yellow stain	Possible presence	Possible presence	Possible presence
Cheks	Not relevant	Possible presence	Present
Bark pockets	Absent	Absent	Minimal presence
Lightning shake	Possible presence	Possible presence	Possible presence
Curley grain	Minimal presence	Small presence	Small presence
Slope grain	Present	Present	Present
Sound heart	Not relevant	Not relevant	Not relevant
Colour variation	Minimal presence	Small presence	Present
Stick marks	Minimal presence	Minimal presence	Minimal presence
Medullary ray	Possible presence	Possible presence	Possible presence
Biodeterioration	Possible presence	Minimal presence	Minimal presence

NON-VISIBLE PARTS
All features are admitted without restrictions of size or extent, if this does not affect the resistance, or the kind of resistance, of wood floors against wear and tear.

- * Knot cracks and holes must be filled.
- ** Knots are considered distributed when the distance inbetween, from edge to edge, is more than 30 mm.

LUMBERTECH
IMPORTANT
Lumbertech program is totally natural origin, therefore the matter may present chromatic dystonias, differences in woody pulp, variations in tones for the oxidation processes & variations in formats & thicknesses. These are to be considered characteristics & not defects. Technical details may be modified without any prior warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit www.skema.eu.

LUMBERTECH
CAUTION
When installing Lumbertech floors in particularly sensitive locations such as unventilated bath-rooms or wet areas, you must carefully follow the installation instructions and, if necessary, use an additional treatment with a water-repellent product.



86 - 87

**PAVIMENTI
PER ESTERNI**

**OUTDOOR
FLOORING**

Real
Pacto
Compact

I pavimenti per esterni progettati da Skema uniscono tecniche produttive all'avanguardia con materie prime innovative per offrire superfici outdoor resistenti e dall'aspetto naturale. Le collezioni sono caratterizzate da un sistema di posa sopraelevata, che consente di realizzare terrazzi, passerelle o bordi piscina duraturi e adatti a ogni stile.

The outdoor floors designed by Skema combine state-of-the-art production techniques with innovative raw materials to offer durable, natural-looking outdoor surfaces. The collections are characterised by a raised laying system, which makes it possible to create durable terraces, walkways or pool edges to suit every style.

← REAL
Teak
2900×143×22,5 mm



REAL
Ipe Lapacho
2900×143×22,5 mm



REAL
Teak
2900×143×22,5 mm



Pavimentazione outdoor dalla resa estetica naturale, Real è realizzata con tecnologia di polimero coestruso dalle forti valenze estetiche.

An outdoor floor covering with natural aesthetics, Real is made of co-extruded polymer technology with strong aesthetic values.



Teak Ossidato 2900×143×22 , 5



Ipe Lapacho 2900×143×22 , 5




Teak 2900×143×22 , 5



Doga lunga Long plank	Facilità di pulizia Ease of cleaning
Meno fughe e maggiore omogeneità del pavimento grazie alla doga lunga 2900 mm.	Antimuffa, resistente ai graffi e pratico da pulire grazie al film in polimero che lo riveste.
Fewer joints and greater floor homogeneity thanks to the 2900 mm long plank.	Mould-resistant, scratch-resistant and practical to clean thanks to the polymer film that covers it.

Stratigrafia
Stratigraphy





PACTO
Panarea
2900×150×20 mm



Pacto è un rivestimento solido, robusto, perfetto per aree esterne ad alto traffico.
È realizzato in materiale composito che richiama l'estetica del legno invecchiato.

Pacto is a solid and robust floor, perfect for high-traffic outdoor areas.
It is made of a composite material that recalls the aesthetics of aged wood.



Lipari 2900×150×20



Vulcano 2900×150×20



Linosa 2900×150×20



Panarea 2900×150×20




Effetto legno
Wood effect

La superficie riproduce le venature del legno.
The surface reproduces the wood grain.

Versatilità progettuale
Design versatility

Ideale anche per curvature, smussi e gradini.
Also ideal for bends, chamfers and steps.

Stratigrafia
Stratigraphy




Compact



Decking dall'anima interna piena, Compact si presenta con la superficie rigata su entrambi i lati, sottile da un lato e più spaziata dall'altro. Perfetto per sopportare grandi carichi con la massima flessibilità, anche estetica.

Decking with a solid core, Compact has a ribbed surface on both sides, thin on one side and more spaced on the other. Perfect for carrying large loads with maximum flexibility, including aesthetics.

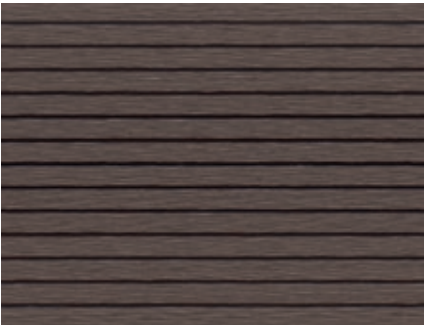

Argilla

2900×140×20



Grigio Platino

2900×140×20



Posa flessibile Flexible laying

Le doghe si usano da entrambi i lati, per un effetto estetico sempre diverso.

The planks are used on both sides for an ever-changing aesthetic effect.

Versatilità progettuale Design versatility

Le doghe, insieme agli accessori della linea, permettono di realizzare gradini, smussi e rivestimenti verticali.


The planks, together with the line's accessories, make it possible to create steps, chamfers and vertical coverings.

Poca manutenzione Low maintenance

Resistente alle intemperie e durevole nel tempo, richiede pochissima manutenzione.

Weather-resistant and durable, it requires very little maintenance.

Stratigrafia Stratigraphy



- A Film in polimero HDPE
- B Massa in WPC
- C Film in polimero HDPE



96 – 97

**PAVIMENTI
SOPRAELEVATI**

**RAISED
FLOORING**

Lumbertech
Prestige L
Vision Technic

I pavimenti sopraelevati nascono per soddisfare la richiesta di funzionalità di uffici e luoghi collettivi, con l'intento di far passare senza vincoli di spazio tubi e cavi mantenendo il pavimento ispezionabile in caso di necessità. Materiali e finiture sono ripresi dalle altre collezioni, per ambienti piacevolmente coordinati.

Raised floors were created to meet the demand for functionality in offices and collective places, with the intention of allowing pipes and cables to pass without space constraints while making it easy to inspect the floor if necessary. Materials and finishes are the same as those from the other collections, for pleasantly coordinated environments.



Lumbertech

La rivoluzione del pavimento in legno: Lumbertech è una superficie innovativa, certificata e sostenibile, disponibile in un’ampia gamma di formati e finiture.

The wood flooring revolution: Lumbertech is an innovative, certified and sustainable surface, available in a wide range of formats and finishes.



Struttura Structure	Superficie Surface
Scelta tra pannelli in truciolare o solfato di calcio, per rispondere a diverse esigenze di resistenza, stabilità e prestazioni acustiche.	Più opzioni: legno (Lumbertech), laminato effetto legno (Prestige L) e laminato effetto materico (Vision Technic).
Choice of chipboard or calcium sulphate panels to meet different needs for strength, stability, and acoustic performance.	Multiple options: wood (Lumbertech), wood-effect laminate (Prestige L), and textured-effect laminate (Vision Technic).

Caratteristiche tecniche
Technical features

Reazione al fuoco Fire reaction	Formaldeide Formaldehyde	Carico massimo di rottura Maximum breaking load. Classe dell'elemento Element class. EN 12825	Deformazione permanente dopo il carico Permanent deformation after loading EN 12825	Resistenza all'urto di corpi duri e morbidi Impact resistance of hard and soft bodies
				
Bfl-s1	E1	Vedi scheda tecnica See data sheet	< 0,5 mm	Test superato Test passed



Rovere Arches 600×600×40 1438
600×600×41 1453



Rovere Ontario 600×600×40 1440
600×600×41 1452



Rovere Brenta 600×600×40 1451
600×600×41 1455



ENPAP-Ente Nazionale di Previdenza
e Assistenza per gli Psicologi, Roma,
Guidugli e Gentile Architetti Associati, 2025

Prestige L

Prestige è un laminato effetto legno dalle caratteristiche tecniche evolute.
Un rivestimento resistente, perfetto per le esigenze dei luoghi collettivi.

Prestige is a wood-effect laminate with advanced technical features.
A durable floor, perfect for the needs of communal places.



Effetto legno Wood effect		Struttura Structure	Superficie Surface
Per chi vuole un pavimento in laminato senza rinunciare all'effetto legno.		Scelta tra pannelli in truciolare o solfato di calcio, per rispondere a diverse esigenze di resistenza, stabilità e prestazioni acustiche.	Più opzioni: legno (Lumbertech), laminato effetto legno (Prestige L) e laminato effetto materico (Vision Technic).
For those who want a laminate floor without giving up the wood effect.		Choice of chipboard or calcium sulphate panels to meet different needs for strength, stability, and acoustic performance.	Multiple options: wood (Lumbertech), wood-effect laminate (Prestige L), and textured-effect laminate (Vision Technic).

Caratteristiche tecniche Technical features					
Reazione al fuoco Fire reaction	Formaldeide Formaldehyde	Classe di abrasione Abrasion class	Carico massimo di rottura Maximum breaking load. Classe dell'elemento Element class. EN 12825	Deformazione permanente dopo il carico Permanent deformation after loading EN 12825	Resistenza all'urto di corpi duri e morbidi Impact resistance of hard and soft bodies
					
Bfl-s1	E1		Vedi scheda tecnica See data sheet	< 0,5 mm	Test superato Test passed



Grey Oak
Natural

600×600×38	168
600×600×37	



Rovere Senese
Natural

600×600×38	250
600×600×37	



Noce Autentico
Modern

600×600×38	178
600×600×37	



Pepper Oak
Emotion

600×600×38	372
600×600×37	


Vision Technic

Nella collezione Vision Technic sono raccolti i laminati con decori che riproducono effetti acciaio o pietra.


The Vision Technic collection includes laminates with patterns reproducing steel or stone effects.




Effetti materici Textural effects Le performance del laminato con un decoro superficiale ispirato ad acciaio e pietra naturale. The performance of laminate with a surface pattern inspired by steel and natural stone.			Resistenza all'abrasione Abrasion resistant Performance eccezionali per ambienti collettivi ad alta frequentazione. Outstanding performance for high-traffic communal environments.		Struttura Structure Scelta tra pannelli in truciolare o solfato di calcio, per rispondere a diverse esigenze di resistenza, stabilità e prestazioni acustiche. Choice of chipboard or calcium sulphate panels to meet different needs for strength, stability, and acoustic performance.	
Caratteristiche tecniche Technical features						
Reazione al fuoco Fire reaction		Formaldeide Formaldehyde	Classe di abrasione Abrasion class	Carico massimo di rottura Maximum breaking load. Classe dell'elemento Element class. EN 12825	Deformazione permanente dopo il carico Permanent deformation after loading EN 12825	Resistenza all'urto di corpi duri e morbidi Impact resistance of hard and soft bodies
						
Bfl-s1		E1		Vedi scheda tecnica See data sheet	< 0,5 mm	Test superato Test passed

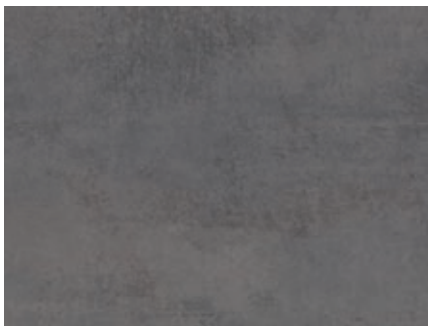


Acciaio Brunito 600×600×38 205
600×600×37

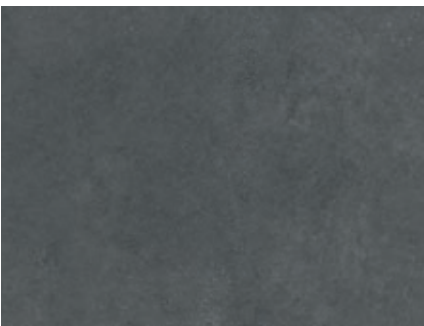

Pietra Portoghese 600×600×38 206
600×600×37

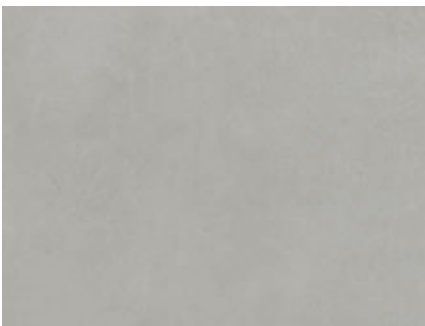

Pietra Carnica 600×600×38 207
600×600×37

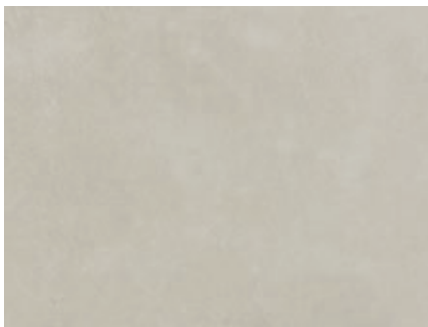

Pietra d'Istria 600×600×38 208
600×600×37





106-107

RIVESTIMENTI A PARETE E SOFFITTO

WALL AND CEILING COVERINGS

Tech Wall

Living Wall

Star KW

Star KW Maxi

Le proposte per il rivestimento di pareti e soffitti creano una piacevole continuità stilistica tra la dimensione orizzontale e quella verticale di ogni ambiente. Per la forte componente decorativa, i rivestimenti sono proposti come alternativa a carte da parati e tinteggiature, e sono utilizzati anche per il rivestimento di mobili, banconi dei bar, ante di armadi e come testiere di letti.

The proposals for wall and ceiling covering create a pleasant stylistic continuity between the horizontal and vertical dimensions of any room. Due to their strong decorative component, the coverings are offered as an alternative to wallpapers and paint, and are also used for covering furniture, bar counters, cupboard doors and as headboards for beds.

← TECH WALL
Timber
3040×166×12 mm



TECH WALL
Timber
3040×166×12 mm

Tech Wall

Un rivestimento a parete e soffitto versatile, personalizzabile, scenografico, resistente al fuoco, sostenibile e di grandi dimensioni. Perfetto per il residenziale, ma soprattutto per ambienti pubblici, come hotel, ristoranti e negozi. Disponibile in tre versioni: liscio, con superficie rigata squadrata oppure cannettata arrotondata.

A versatile, customisable, scenic, fire resistant, sustainable and large wall and ceiling covering. Perfect for residential, but especially for public environments such as hotels, restaurants and shops. Available in three versions: smooth, with a square ribbed surface or a rounded rod.

3040×166×12

Reazione al fuoco Reaction to fire

Classe di reazione al fuoco B-s2 d0, ideale per hotel, ristoranti e ambienti pubblici.
Fire reaction class B-s2 d0, ideal for hotels, restaurants and public areas.

Grandi dimensioni Large dimensions

La doga alta 3040 mm ne fa la scelta ideale per allestimenti di grande effetto scenico.
The 3040 mm high plank, makes it the ideal choice for impressive staging.

Continuità estetica Aesthetic continuity

I decori di Tech Wall sono pensati per abbinarsi ai pavimenti.
The decors of Tech Wall are designed to match the floors.

Caratteristiche tecniche Technical features


Reazione al fuoco
Fire reaction

Formaldeide
Formaldehyde

 B-s2,d0

 E1

TW1

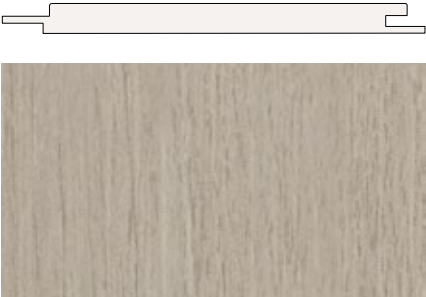

Raw Oak 3040×166×12 1681




Timber 3040×166×12 1682



Nux 3040×166×12 1683



Paint 3040×166×12 1685

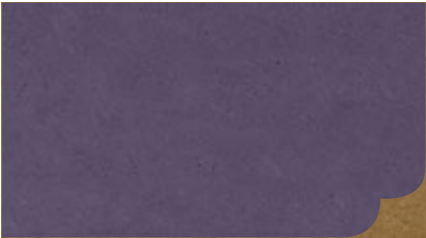

Monochrome 3040×166×12


TW2



Raw Oak 3040×166×12 1681



Timber 3040×166×12 1682

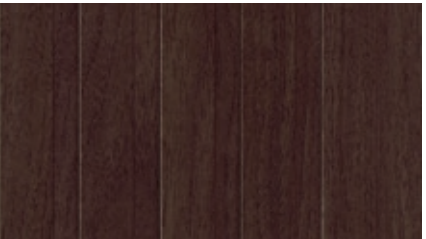

Nux 3040×166×12 1683



Paint 3040×166×12 1685




Monochrome 3040×166×12




Pattern 3040×166×12 1684


TW3

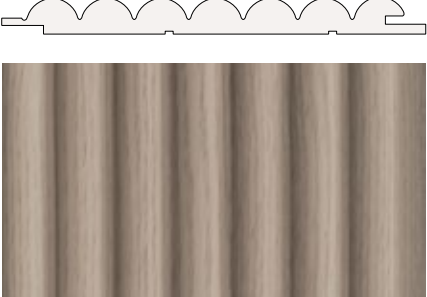


Raw Oak 3040×166×12 1681

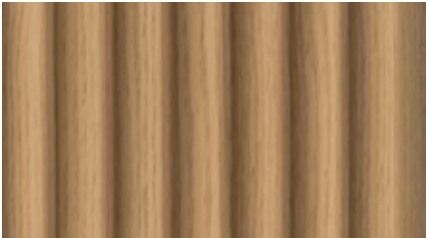

Timber 3040×166×12 1682

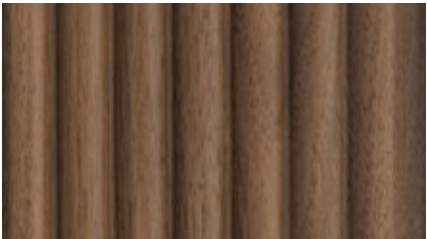

Nux 3040×166×12 1683

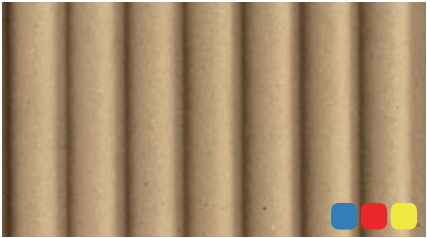

Paint 3040×166×12 1685



Monochrome 3040×166×12

Living Wall

Living Wall è un rivestimento tridimensionale per pareti e soffitti con cui creare boiserie dal feeling caldo e contemporaneo, ma anche rivestire porte, ante di armadi o vecchi mobili per rinnovare in modo semplice gli spazi.

Living Wall is a three-dimensional wall and ceiling covering that can be used to create wainscoting with a warm and contemporary feel, but also to cover doors, cupboard doors or old furniture to easily renovate spaces.



Effetto endless
Endless effect

Perfetta continuità estetica, senza fughe né stacchi.

Perfect aesthetic continuity, without leaks or gaps.

Personalizzazione
Customisation

Il pannello in versione Grezzo può essere personalizzato, verniciandolo nella tonalità preferita.

The panel in the “Grezzo” version can be customised by painting it in the colour of your choice.

Pulizia facile
Easy of cleaning

La superficie in melaminico è facile da pulire.

The melamine surface is easy to clean.

Caratteristiche tecniche
Technical features


Formaldeide Reazione
Formaldehyde al fuoco
 Fire reaction




E1




D-s2,d0

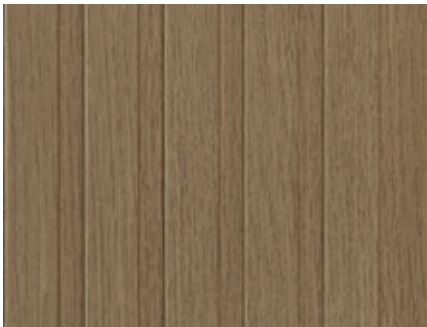

Rovere Crudo 2600×167×12 1185

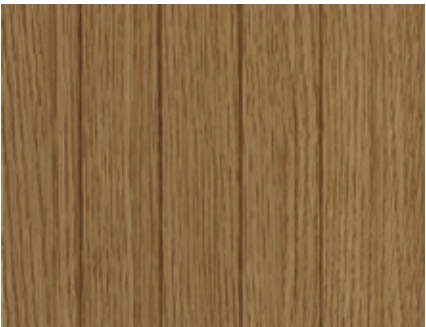

Rovere Naturale 2600×167×12 1186

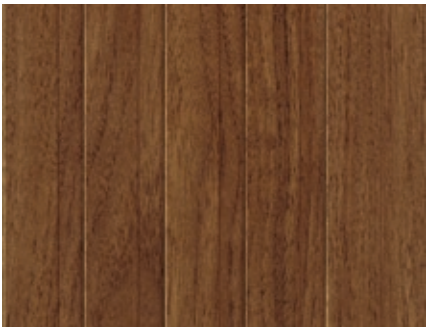

Rovere Carbo 2600×167×12 1187



Stripes 2600×167×12 1189



White Rainbow 2600×167×12 1190



Grezzo 2600×167×12 1188

Star KW

Star KW è un rivestimento a parete in SPC a basso spessore, la cui superficie richiama l'estetica di pietra e cemento in formato tiles. I decori si abbinano a quelli del pavimento Star KD.

Star KW is a thin SPC wall covering whose surface recalls the aesthetics of stone and concrete in tile format. The patterns match those of the Star KD floor.



Spessore ridotto Reduced thickness

Può essere usato per rivestire pareti preesistenti, anche di piastrelle.
It can be used to cover existing walls, even covered in tiles.

Resistenza all'acqua Water resistant

Superficie waterproof senza fughe, che può essere posata anche sulle pareti della doccia.
Seamless waterproof surface that can also be installed on shower walls.


Facilità di installazione Ease of installation

Montaggio semplice e rapido grazie all'incastro evoluto e alle grandi dimensioni delle quadrotte.
Quick and easy assembly thanks to advanced interlocking and large tile sizes.

Caratteristiche tecniche Techincal features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use
					
i4F	4V Micro	Bfl-s1 a pavimento B-s2, d0 a parete	0,3 mm	23 Alto traffico High traffic	31 Basso traffico Low traffic

Stratigrafia Stratigraphy



Certificazioni Certifications





Cardiff
Stone 1210×457×4 1209



Liegi
Stone 1210×457×4 1220



Barry
Stone 1210×457×4 1223



Newport
Stone 1210×457×4 1224




STAR KW
Cardiff
1210×457×4 mm

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti
e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi
scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
Classification valid with the use of underlayer and/or
modality specified by Skema S.p.A. (please see product
technical data sheet and/or installation instructions for details).

Star KW Maxi

Tutto il fascino di marmi e graniglie, con la praticità dell’SPC.
Star KW Maxi è un rivestimento a parete ideale per impreziosire il bagno.

All the charm of marble and grit, with the practicality of SPC.
Star KW Maxi is an ideal wall covering to embellish the bathroom.

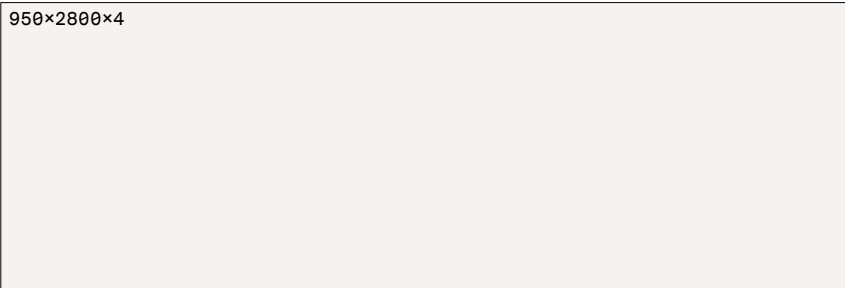

Spessore ridotto
Reduced thickness

Può essere usato per rivestire pareti preesistenti, anche di piastrelle.
It can be used to cover existing walls, even covered in tiles.

Grandi dimensioni
Large dimensions

Dalle pareti di una SPA alla hall di un hotel: il formato ideale per dare un tocco di personalità.
An ideal format to add a touch of personality to any public place, from the walls of a spa to a hotel lobby.

Peso ridotto
Reduced weight

Leggero e agevole da trasportare in confronto a materiali simili per dimensioni ed estetica.
Star KW Maxi is light and easy to transport compared to similar materials in terms of size and aesthetics.

Caratteristiche tecniche
Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco Fire reaction	Strato di usura Wear layer
			
i4F Su 2 lati lunghi On 2 long sides	2V Micro Su 2 lati lunghi On 2 long sides	Bfl-s2, d0	0,3 mm

Stratigrafia
Stratigraphy




Certificazioni
Certifications






Graniglia Tundra Stone 950×2800×4 41260

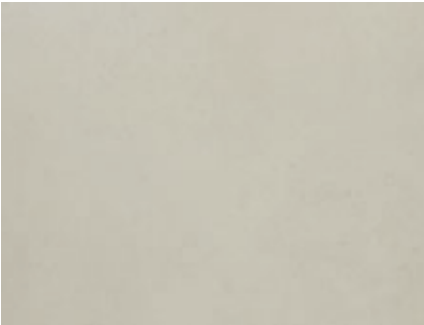

Graniglia Cotton Stone 950×2800×4 1261

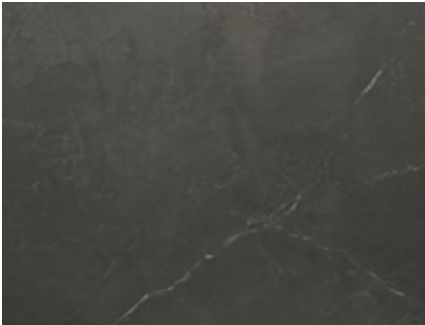

Marmo Orobico Stone 950×2800×4 1262



Marmo Carrara Stone 950×2800×4 1263



STAR KW MAXI
Graniglia Cotton
950×2800×4 mm



118-119

**SISTEMI
FONOASSORBENTI
SOUND-ABSORBING
SYSTEMS**


Il benessere degli spazi da abitare è una priorità per Skema e il comfort acustico è una delle sue componenti principali. Doghe, pannelli e rivestimenti fonoassorbenti sono studiati per migliorare la distribuzione del suono negli ambienti, mantenendo un'estetica coordinata alle superfici.

The well-being of living spaces is a priority for Skema and acoustic comfort is one of its main components. Sound-absorbing planks, panels and coverings are designed to improve the distribution of sound in rooms, while maintaining a coordinated appearance of the surfaces.


← DECOR AKUSTIKA
Rovere Crudo
2838×192×16 mm

Formati e versioni


Formats and versions

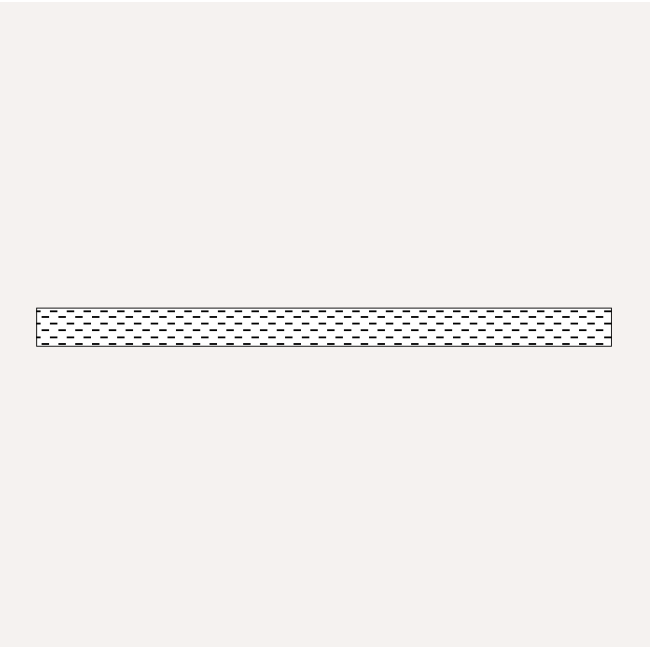


Doghe a parete e soffitto 192×2838×16 mm
Wall and ceiling planks

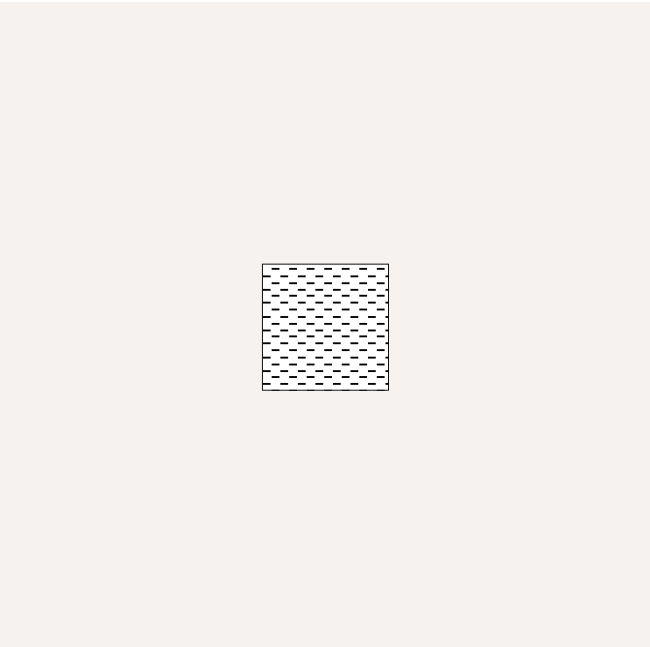

Pannelli a soffitto 600×600×16 mm
Ceiling panels

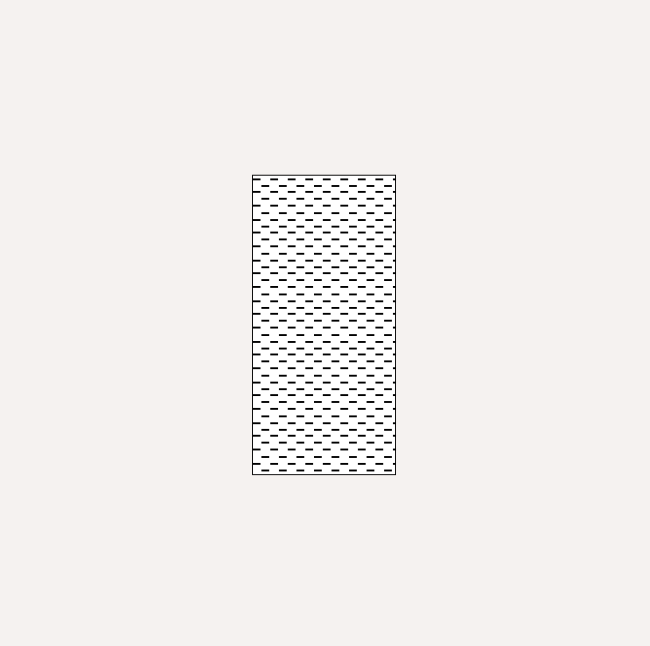

Pannelli a parete 680×1419×16 mm
Wall panels

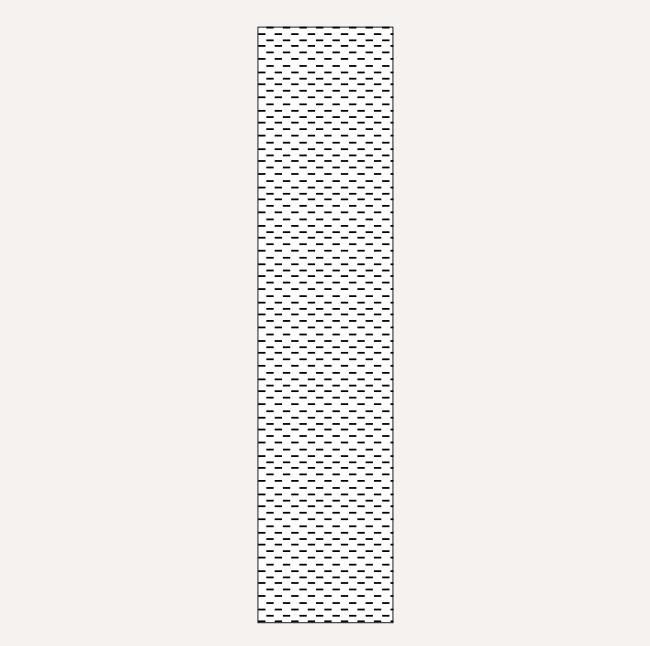

Pannelli a parete 680×2838×16 mm
Wall panels

Fresate
Millings

- Akustika 3/1 FP 32
- Akustika 6/2 FP 32
- Akustika 13/3 FP 16
- Akustika 14/2 FP 16
- Akustika 28/4 FP 32
- New
- New





DECOR AKUSTIKA
Bianco
2838×192×16 mm

Decor Akustika

Una collezione di rivestimenti a parete e a soffitto in laminato con alte prestazioni di assorbimento acustico, per un eccellente livello di comfort e benessere. Per i pannelli Decor Akustika è disponibile un servizio di verniciatura a liquido con effetto liscio, con una gamma di colori potenzialmente infinita.

A collection of laminate wall and ceiling coverings with high sound absorption performance for an excellent level of comfort and well-being. For Decor Akustika panels, a liquid paint service with a smooth effect is available, with a potentially infinite range of colours.

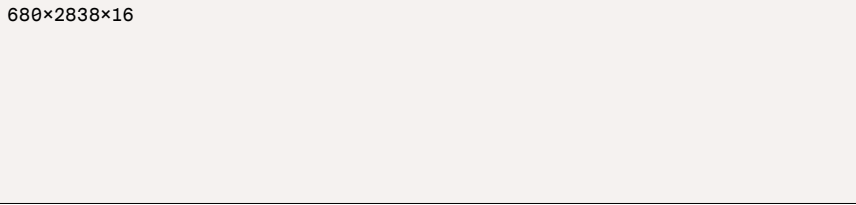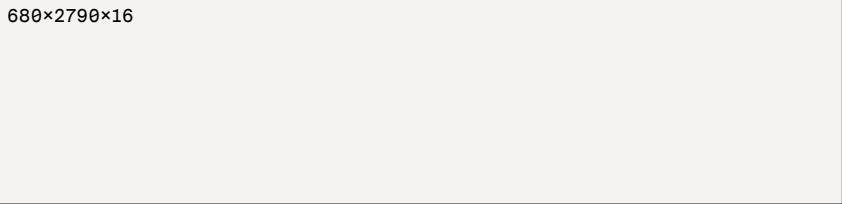

600x600x16

680x1395x16

680x1419x16

Pannello NAF
NAF panel
Emissioni di formaldeide non rilevabili.
Formaldehyde emissions not detectable.

Gamma ampia
Wide range
Dal legno all'effetto tessuto: pannelli e doghe sono in un'ampia gamma di decori.
From wood to fabric effect: panels and planks come in a wide range of patterns.

Resistenza al fuoco
Fire resistant
Classe di reazione al fuoco B-s1,d0, ideale per hotel, ristoranti, scuole, teatri e ambienti pubblici in generale.
Fire reaction class B-s1,d0, ideal for hotels, restaurants, schools, theatres and general public environments.

Caratteristiche tecniche
Technical features


Formaldeide Reazione al fuoco
Formaldehyde Fire reaction



E1




B-s1,d0
Escluso versione verniciata
Excluded colored version

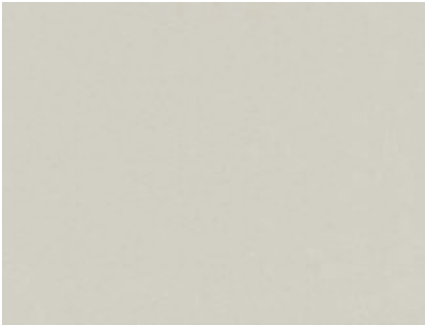

Lino Cancum*
192×2838×16
600×600×16
680×1419×16
680×2838×16



Lino Habana*
192×2838×16
600×600×16
680×1419×16
680×2838×16

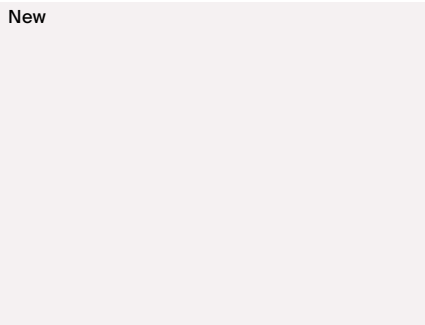


Neve
192×2790×16
600×600×16
680×1395×16
680×2790×16



Rovere Ambrato
192×2790×16
600×600×16
680×1395×16
680×2790×16



Noce Aurora
192×2790×16
600×600×16
680×1395×16
680×2790×16

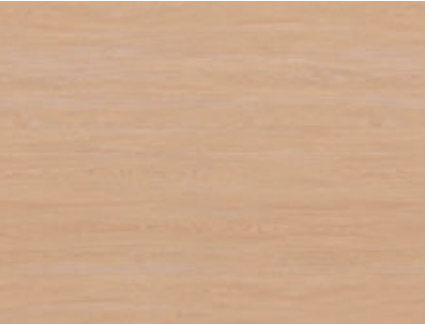

Rovere Marino*
192×2838×16
600×600×16
680×1419×16
680×2838×16



Rovere Bristol
192×2790×16
600×600×16
680×1395×16
680×2790×16




Noce Dogale
192×2790×16
600×600×16
680×1395×16
680×2790×16



Frassino Grey *
192×2838×16
600×600×16
680×1419×16
680×2838×16



Grigio Adria*
192×2838×16
600×600×16
680×1419×16
680×2838×16

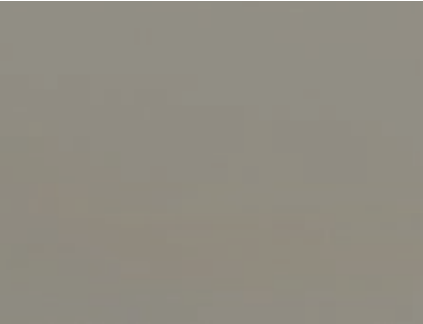

Grigio Taurito*
192×2838×16
600×600×16
680×1419×16
680×2838×16



Rovere Duna
192×2790×16
600×600×16
680×1395×16
680×2790×16



DECOR AKUSTIKA
Bianco
2838×192×16 mm

* Fino a esaurimento
Until sold out

* Fino a esaurimento
Until sold out

126-127

ACCESSORI

ACCESSORIES

Oltre a fornirvi un pavimento di effetto, Skema propone una ricca gamma di accessori che vanno a completare l'opera con soluzioni di grande impatto visivo. Un pavimento nuovo significa una soluzione completa, in cui accessori coordinati quali profili scala, battiscopa, giunti di dilatazione e profili angolari contribuiscono a creare un ambiente bello e armonioso in cui vivere. È per questo motivo che Skema ha studiato linee di accessori coordinati oppure abbinati per tutte le collezioni Skema.

Skema provides you with an impressive flooring and a wide range of accessories to complete the work with solutions of striking visual impact. A new flooring provides a complete solution with accessories, such as matching stair noses, skirting boards, expansion joints and L-shaped profiles, that contribute to create a pleasant and harmonious living environment. Precisely for this reason, Skema designed accessory lines that can be matched or combined with all Skema collections.

Sottopavimenti

Underlayers



Superior RBR

Alte performance; densità media 800 kg/m³; soddisfa ampiamente standard EPLF; ottima resistenza meccanica CS a protezione dell'incastro; alta performance acustica IS per riduzione riverbero in stanza RWS; bassa resistenza termica TR, consigliato per posa su massetti radianti; barriera vapore integrata (PET/Alu); bassissima emissione VOC; posa lato PET/Alluminio verso l'alto. Consultare scheda tecnica.

High performance; average density 800 kg/m³; fulfils EPLF standards to a large extent; excellent mechanical resistance CS to protect the joint; high acoustic performance IS for room reverberation reduction RWS; low thermal resistance TR, recommended for laying on radiant screeds; integrated vapour barrier (PET/Alu); very low VOC emission; PET/Alu side up laying. See technical data sheet.

Dimensioni	Roll - 8 × 1 m
Size	Sp. 2 mm D 800 kg/mc




Barriera vapore BN
Moisture barrier BN

Foglio in polietilene coestruso ultrasottile, con uno spessore di 10 micron. La funzione principale è creare una barriera antivapore, proteggendo il pavimento dall'umidità che potrebbe risalire dagli elementi costruttivi. È facile da posare e rappresenta, una soluzione efficace per mantenere il pavimento asciutto e duraturo.

Ultra-thin co-extruded polyethylene sheet, 10 microns thick. Its main function is to act as a vapor barrier, isolating the floor and protecting it from moisture rising from adjacent structural elements. This product is easy to install, and provides an effective solution for keeping floors dry and long-lasting.

Dimensioni	Rotolo da 30 MQ - 25 × 1,2 m
Size	Sp. 100 my D 0,93 g/cm3
	Rotolo da 60 MQ - 50 × 1,2 m
	Sp. 100 my D 0,93 g/cm3
	Rotolo da 120 MQ - 100 × 1,2 m
	Sp. 100 my D 0,93 g/cm3

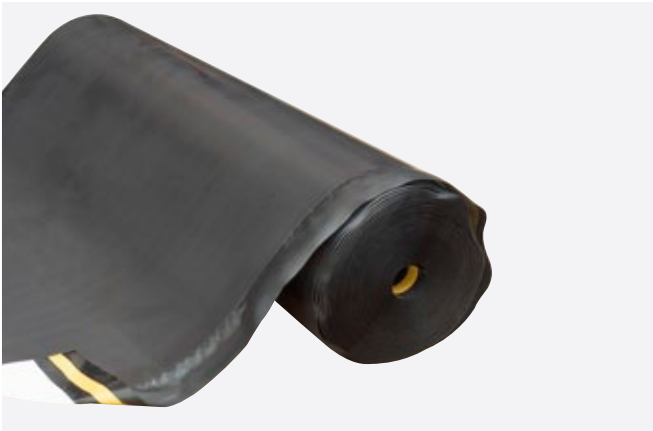


DB

Costituito da schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in modalità controllata; densità media 80kg/m³; soddisfa standard EPLF; resistenza meccanica CS; isolamento al rumore da calpestio IS; barriera vapore SD (PET) che evita diffusione di umidità di risalita, integrata con cimosa laterale dotata di nastro adesivo applicato per congiunzione materassini; senza CFC e HCFC, plastificanti e metalli pesanti; posa con lato nero con barriera vapore verso l'alto. Consultare scheda tecnica.

Consisting of closed-cell polyolefin foam extruded in a controlled mode; average density 80 kg/m³; fulfils EPLF standard; mechanical resistance CS; impact sound insulation IS; vapour barrier SD (PET) preventing diffusion of moisture, integrated with side selvedge with adhesive tape applied for mattress connection; free of CFCs and HCFCs, plasticisers and heavy metals; laid with black side with vapour barrier facing upwards. See data sheet

Dimensioni	Rotolo da 25 × 1 m
Size	Sp. 2 mm D 80 kg/mc

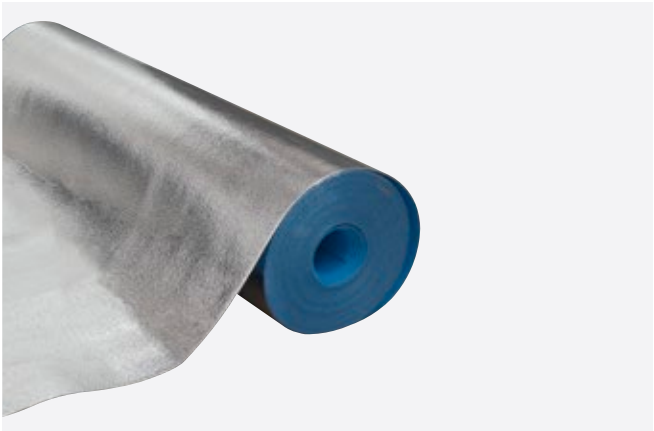

ST

Costituito da schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in modalità controllata; densità media 20kg/m³; soddisfa standard EPLF; resistenza meccanica CS; isolamento al rumore da calpestio IS; barriera vapore SD (PET/Alluminio) integrata che evita diffusione di umidità di risalita; senza CFC e HCFC, plastificanti e metalli pesanti; posare con lato metallizzato verso l'alto. Consultare scheda tecnica.

Consisting of closed-cell polyolefin foam extruded in a controlled manner; average density 20 kg/m³; meets EPLF standard; mechanical resistance CS; impact sound insulation IS; integrated SD vapour barrier (PET/Aluminium) that prevents the diffusion of rising damp; free of CFCs and HCFCs, plasticisers and heavy metals; lay with metallised side up. See data sheet.

Dimensioni	Rotolo da 25 × 1 m
Size	Sp. 2 mm D 20 kg/mc
	Rotolo da 150 × 1 m
	Sp. 2 mm D 20 kg/mc

Battiscopa

Skirting Boards



Star

Battiscopa in HDF con proporzioni standard (60 mm di altezza, 12 mm di base), ideale per rifinire pavimenti in locali piccoli e abitazioni.

HDF skirting board with standard proportions (60 mm height, 12 mm base), perfect for finishing floors in small spaces and homes.



Time

Battiscopa in HDF con decorazioni moderne, ideale per spazi ampi. Ha un'altezza maggiore (80 mm) e una base più larga (14 mm), offrendo un impatto estetico notevole e maggiore spazio tra pavimento e parete.

Skirting board made of HDF with modern decorations, perfect for large spaces. Its taller height (80 mm) and wider base (14 mm) provide a striking look and extra space between the floor and wall.



Look

Battiscopa in HDF con finitura poro e design moderno, adatto ad ambienti pubblici e privati. Offre estetica e funzionalità, con dimensioni compatte: 45 mm di altezza e 14 mm di base.

Skirting board made of HDF with a pore finish and modern design, suitable for both public and private spaces. Combines aesthetics and functionality with compact dimensions: 45 mm height and 14 mm base.

Abbinati Matching Facile+

Abbinati Matching Prestige L Prestige Gold

Abbinati Matching Prestige L Prestige Gold Vision Technic

Abbinabili Combined Syncro Parquet

Abbinabili Combined Lumbertech

- Tinta Unita Solid Colors

Matt White
- Glossy White

Light Grey

Dark Grey

Ivory

Bronze metal

- Tinta Unita Solid Colors

Matt White

Matt Black

Medium Grey

Beige

Carbon
- Glossy White

Light Grey

Dark Grey

Ivory

Bronze metal

- Tinta Unita Solid Colors

Matt White

Matt Black

Medium Grey

Beige

Aluminum

Carbon
- Glossy White

Light Grey

Dark Grey




Ivory


Bronze

Dimensioni Size H 60 – 2400 × 12 mm

Dimensioni Size H 80 – 2400 × 14 mm

Dimensioni Size H 45 – 2400 × 14
H 45 – 2200 × 14 (in eliminazione)

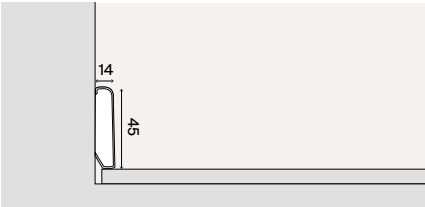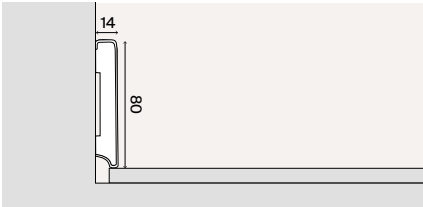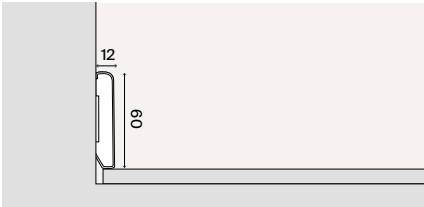


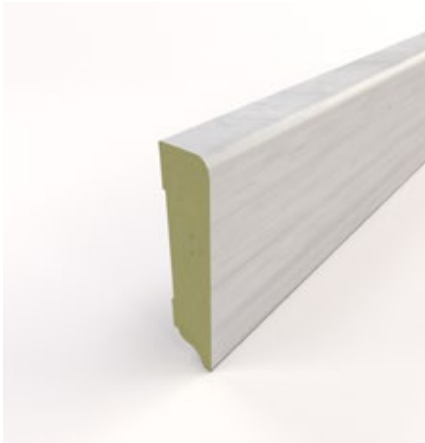

Drop

Battiscopa in HDF a bassa assorbenza con decorazioni moderne e finitura poro. Con densità di 700 kg/m³, offre alta resistenza all'umidità. L'altezza di 70 mm lo rende adatto a spazi di ogni dimensione.

HDF skirting board with low absorbency, modern decorations, and pore finish. Its 700 kg/m³ density ensures high moisture resistance, while the 70 mm height makes it suitable for spaces of any size.

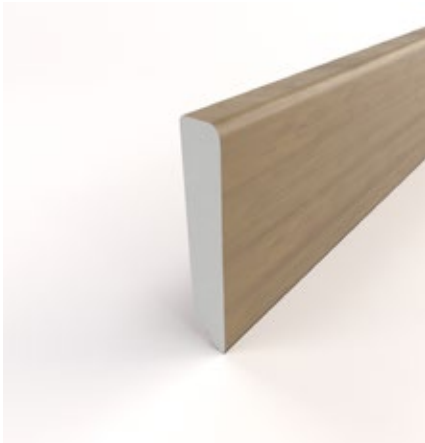

PVC Espanso

Battiscopa in PVC espanso abbinabile alle collezioni in SPC: Star K, Star KR, Star KC, Star KS, Star KD, Connex, Star Wood. Resistente all'umidità.

Expanded PVC skirting board resistant to humidity matching with SPC lines: Star K, Star KR, Star KC, Star KS, Star KD, Connex, Star Wood.



F




Battiscopa realizzato con sistema folding utilizzando le relative doghe del pavimento, così da ottenere un perfetto abbinamento con lo stesso.

Skirting board made with folding system using the same planks of the floor, in order to obtain a perfect match with the same.

Abbinati Matching	K-uno
Tinta Unita Solid Colors	White RAL 9003, 9010

Abbinati Matching	Star K Star KR Star KC Star KD Connex
Abbinabili Combined	Star KS Star Wood Star Wood Spina
Tinta Unita Solid Colors	White RAL 9003, 9010 Black Aluminum RAL 9006

Abbinati Matching	Yes
-------------------	-----

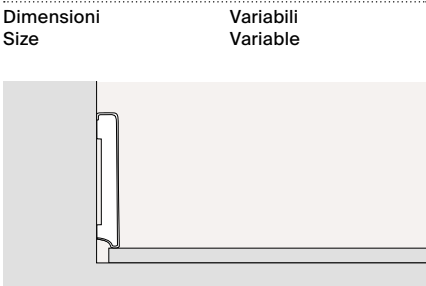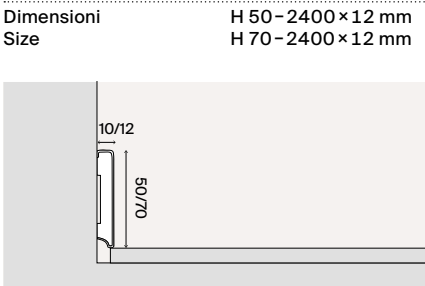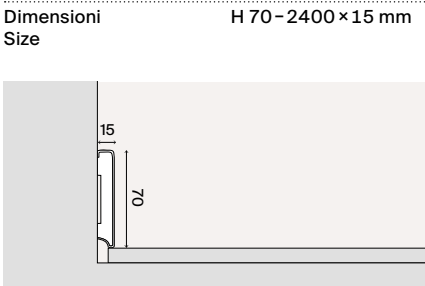



W45

Profilo per battiscopa realizzato in MDF rivestito di tranciato di vero legno con finiture verniciate a poro aperto (gruppo 1) e, per i colorati, con stampa DIGITALE successivamente verniciato (gruppo 2).

Skirting board profile made of MDF and covered with real wood veneer. Two types of finishings available: open pore varnished finishing (group 1) and a coloured finishing made by digital printing process and then varnished (group 2).



W75

Profilo per battiscopa realizzato in MDF rivestito di tranciato di vero legno con finiture verniciate a poro aperto (gruppo 1) e, per i colorati, con stampa DIGITALE successivamente verniciato (gruppo 2).



Skirting board profile made of MDF and covered with real wood veneer. Two types of finishings available: open pore varnished finishing (group 1) and a coloured finishing made by digital printing process and then varnished (group 2).

Abbinabili	Palladio
Combined	Evo
	Yles
	Opera Time
	Spinaitaliana

Abbinabili	Palladio
Combined	Evo
	Yles
	Opera Time
	Spinaitaliana

Dimensioni	H. 45 - 2400×14 mm
Size	

Dimensioni	H. 75 - 2400×14 mm
Size	

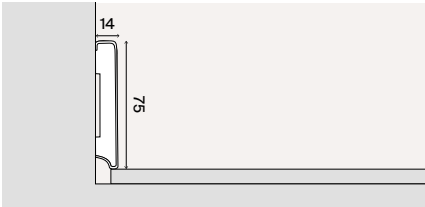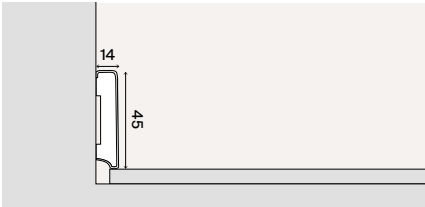

Profili


Profiles



Paragradino antisdruciolo in alluminio
No-Slip Stair Protector

Consigliato per ambienti pubblici e commerciali, consente di rivestire il raccordo tra alzata e pedata di una scala con una superficie antisdruciolo. Acquistare sempre paragradino metallico più antiscivolo autoadesivo.

Recommended for public and commercial areas. It allows you to cover the space between the riser and the tread of a stair with a non-slip surface. Always purchase the metal stair guard together with the self-adhesive non slip strip.

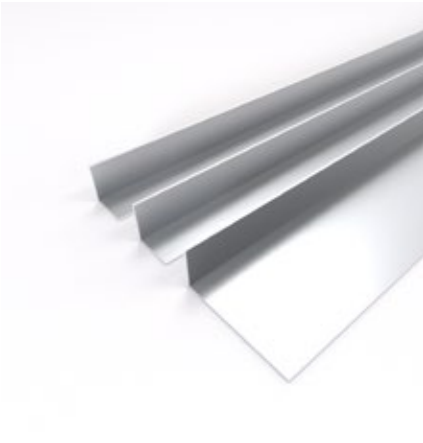

Angolare ad L in alluminio
L-shaped aluminium corner element

Profilo in alluminio per la finitura di raccordi a muro. Disponibile con altezza di 40 mm, 15 mm e 10 mm.

Aluminium profile for finishing the connections with walls. Available in 40, 15 and 10 mm heights.



Profilo di bordo
Border profile

Profilo in alluminio estruso per bordature perimetrali per pavimenti.

Extruded aluminium profile for perimeter edging for floorings.

Collezioni Lines	Laminate SPC Wood
Tinta Unita Solid Colors	Anodized Gold Anodized Silver Anodized Bronze






Collezioni Lines	Laminate SPC Wood
Tinta Unita Solid Colors	Argento Silver Bronzo Bronze

Collezioni Lines	Laminate SPC Wood
Tinta Unita Solid Colors	Gold Silver

Dimensioni Size	3400 × 52 × 30 mm
	18 m Roll Self-adhesive non-slip strip

Dimensioni Size	
Silver Spessore 1,0 mm	2000/3000×15×10 mm
Silver, bronze Spessore 1,5 mm	2000×15×15 mm
Spessore 2,0 mm	2000×45×40 mm

Dimensioni Size	2700 × 15 × 6 mm
	2700 × 15 × 7 mm
	2700 × 15 × 9 mm
	2700 × 15 × 11 mm
	2700 × 15 × 15 mm

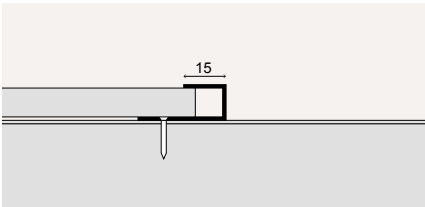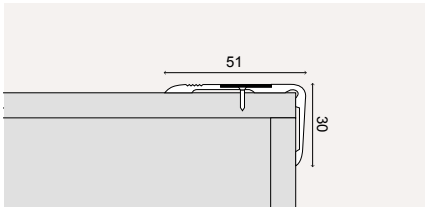




Profilo di bordo curvabile
Curvable border profile

Profilo in alluminio estruso curvabile per bordature perimetrali.
Extruded curvable aluminium profile for perimeter edging.



Profilo scala 45 gradi
45 degree stair profile

Profilo paragrado in alluminio anodizzato argento a protezione degli angoli esterni di rivestimenti o pavimenti; la forma arrotondata funge anche da finitura simmetrica ed antinfortunistica dell'angolo del rivestimento.
Silver anodized aluminium stair profile to protect the external corners of claddings or floors; the rounded edge is used also as a symmetrical and accident preventing finish for the corner of the cladding.

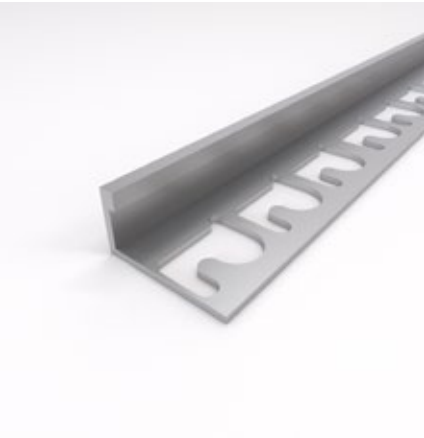

Profilo scala a L
L stair profile

Profilo a L in alluminio anodizzato argentato, progettato per rivestire i gradini, utilizzando le stesse doghe impiegate per il pavimento.
Silver anodized aluminum L-profile designed to cover the steps, using the same slats used for the floor.

Collezioni
Lines

Laminate
SPC
Wood

Collezioni abbinate
Matching lines

K-uno

Collezioni abbinate
Matching lines

Lumbertech

Tinta Unita
Solid Colors

- Gold
- Silver
- Bronze

Tinta Unita
Solid Colors

- Silver

Tinta Unita
Solid Colors

- Silver

Dimensioni
Size




Laminate	2700 × 15 × 9 mm 2700 × 15 × 11 mm	No bronze
SPC	2700 × 15 × 7 mm	Silver only
Wood	2700 × 15 × 11 mm 2700 × 15 × 13 mm 2700 × 15 × 15 mm	No bronze No bronze

Dimensioni
Size

3000 × 10 mm
Spessore 10 mm

Dimensioni
Size

2700 × 11 mm
Spessore 11 mm

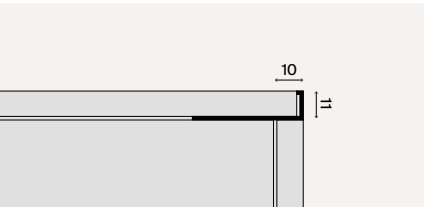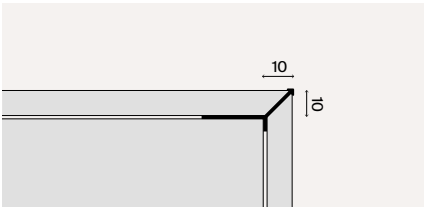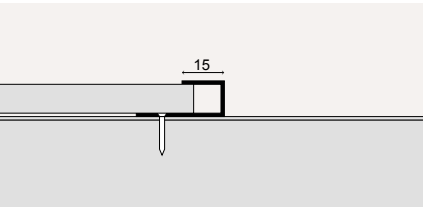



Profilo scala sintesy
Sintesy stair profile

Profilo scala in alluminio anodizzato argento, per rivestire i gradini con le stesse doghe utilizzate per realizzare il pavimento.

Silver anodized aluminum profile to cover the steps with the same planks used for the flooring.



Toro scala f
F stair nose

Toro scala realizzato con sistema folding utilizzando le relative doghe del pavimento, così da ottenere un perfetto abbinamento con lo stesso. Verificare con ufficio commerciale la fattibilità nella finitura desiderata.

Stair nose made with folding system using the same planks of the floor, in order to obtain a perfect match with the same. Check with the commercial department the feasibility in the desired finish.



Toro scala 30x30 massello
STAIR NOSE 30X30

Toro scala disponibile con spessori 10 e 15 mm in 10 giorni lavorativi dall'ordine. A richiesta il profilo viene fornito anche stondato.

Stair nose available in 10 or 15 mm thickness in 10 working days. Rounded profile available upon request.

Collezioni Lines	SPC
Tinta Unita Solid Colors	Silver




Abbinabile Combined	Evo Palladio Yles Opera Time
------------------------	---------------------------------------

Abbinabile Combined	Palladio Evo Spinaitaliana Opera Time
------------------------	--

Dimensioni Size	
2700×6 mm	
2700×7 mm – Star Wood,Star Wood Spina	

Dimensioni Size	
Palladio	1850/2150×100/135/180×35 mm
Evo	1220×105×35 mm
Evo Plank	1900×100×35 mm
Yles	Variable

Dimensioni Size	30 × 30 × 1200 mm
--------------------	-------------------

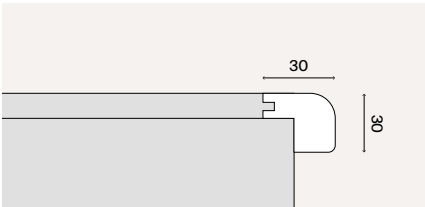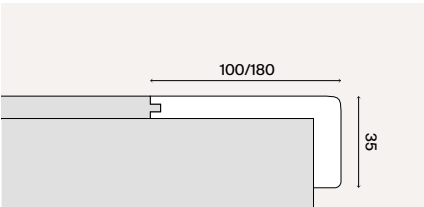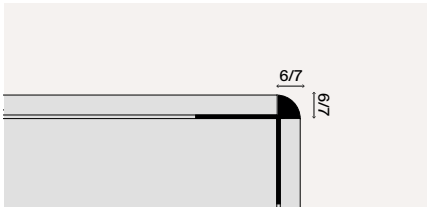



Toro scala 100 x 30 massello
Stair nose 100 x 30

Toro scala disponibile con spessori 10 e 15 mm in 10 giorni lavorativi dall'ordine. A richiesta il profilo viene fornito anche squadrato.

Stair nose available in 10 or 15 mm thickness in 10 working days. Squared profile available upon request.



Toro scala elite
Elite stair nose

Per pavimenti collezione Prestige Gold Hydro E Prestige L Hydro e K-uno Hydro Plus (sp. 8-10 mm). Questo toro scala è in HDF con decorativo abbinato legno. Viene utilizzato a completamento della finitura delle scale rivestite con pavimento laminato. Da accoppiare esclusivamente con la maschiatura sul lato lungo dei pavimenti.

AVVERTENZA: Fissare con specifico collante.

For Prestige Gold Hydro, Prestige L Hydro e K-uno Hydro Plus l collection floor (8-10 mm thickness) HDF stair profile available in wood-like decors, used for the finishing of stairs. Only fitting with the tongue on the long side of the planks.

WARNING: fix it with specific glue.



Kit dilatazione
Expansion kit

Kit dilatazione abbinabile e in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 6 a 12,5 mm, con base femmina in alluminio.

Aluminum expansion kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 12,5 mm and aluminum female base.

Abbinabile Combined	Palladio Evo Spina Italiana Opera Time Spinaitaliana
------------------------	--

Abbinare Matching	K-uno Prestige L Prestige Gold
----------------------	--------------------------------------

Collezioni Lines	Laminate Wood
Collezioni abbinare Matching lines	K-uno Prestige L Prestige Gold Facile+ Vision Oxid Vision Technic Lumbertech




Collezioni abbinabili Combined lines	Syncro Parquet
---	----------------


Tinta Unita Solid Colors	 Anodized Silver
-----------------------------	---

Dimensioni Size	100 x 30 x 1200 mm
--------------------	--------------------

Dimensioni Size	2430 x 80 x 30 mm K-uno Spessore 10 mm Prestige L & Gold Spessore 8 mm
--------------------	--

Dimensioni Size	2700 x 38 mm
--------------------	--------------

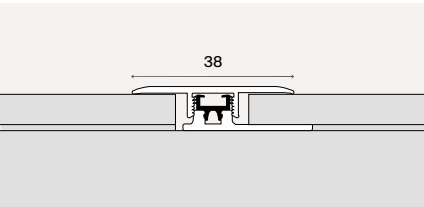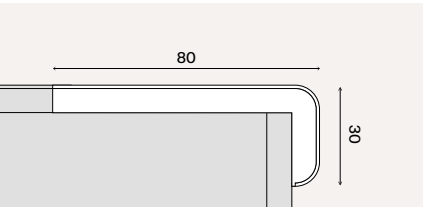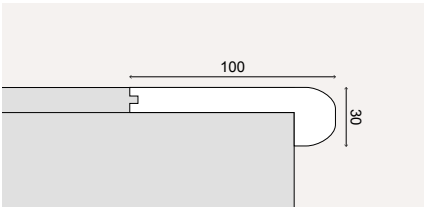

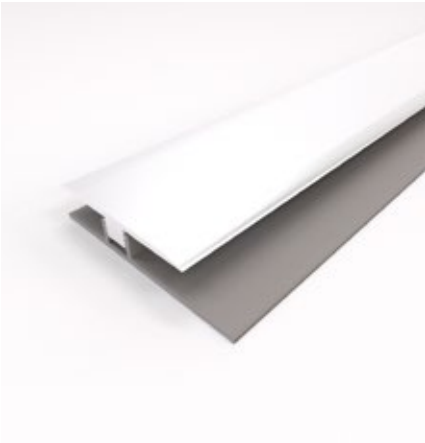

Kit dilatazione da 5 a 7 mm
Expansion kit 5 to 7 mm

Kit dilatazione in alluminio per pavimenti con spessore da 5 a 7 mm, con base femmina in PVC.
Aluminum expansion kit for floorings with thickness from 5 to 7 mm and PVC female base.



Dilatazione sintesy preadesivizzato
Adhesive sintesy expansion


Profilo di dilatazione in alluminio anodizzato argento preadesivizzato.
Silver anodized adhesive expansion joint.




Dislivello sintesy preadesivizzato
Adhesive sintesy splice profile

Profilo di dislivello in alluminio anodizzato argento preadesivizzato per pavimenti con spessore da 4 a 6 mm.
Silver anodized adhesive splice profile for floorings with thickness from 4 to 6 mm.


Collezioni Lines	SPC
Collezioni abbinate Matching lines	Star K Star KR Star KC Star KS Star KD Connex
Collezioni abbinabili Combined lines	Star KS Star Wood Star Wood Spina
Tinta Unita Solid Colors	 Anodized Silver
Dimensioni Size	2700 × 32 mm

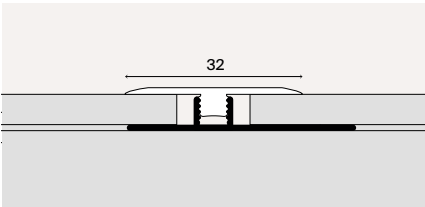

Collezioni Lines	SPC
Tinta Unita Solid Colors	 Satin Silver
Dimensioni Size	2700 × 35 mm

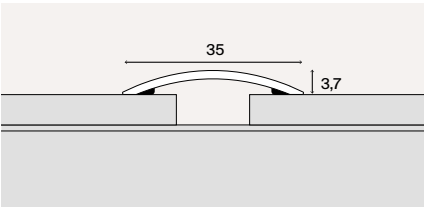

Collezioni abbinate Matching lines	Star K Star KR Star KC Star KS Star KD Connex
Tinta Unita Solid Colors	 Anodized Silver
Dimensioni Size	2700 × 29 mm

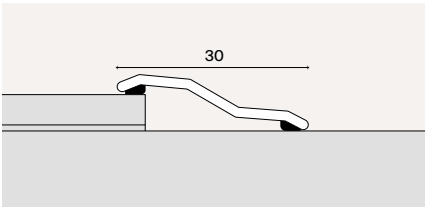




**Kit dislivello da 6 a 12,5 mm
Splice kit 6 a 12,5 mm**

Kit dislivello in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 6 a 12,5 mm con base femmina in alluminio.

Aluminum splice kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 12,5 mm and aluminum female base.

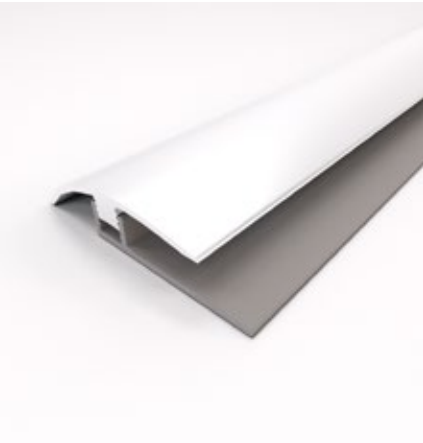

**Kit dislivello da 5 a 7 mm
Splice kit 5 to 7 mm**

Kit dislivello in alluminio o abbinato per pavimenti con spessore da 5 a 7 mm con base femmina in PVC.

Aluminum splice kit or matching for floorings with thickness from 5 to 7 mm and PVC female base.



**Kit terminale
Terminal kit**




Kit terminale in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 9 a 12,5 mm, con base femmina in alluminio.


Aluminum expansion kit with Single Pln for floorings with thickness from 9 to 12,5 mm and aluminum female base.

Collezioni abbinate Matching lines	Laminate
Tinta Unita Solid Colors	 Anodized Silver
Dimensioni Size	2700 × 38 mm 2700 × 45 mm

Collezioni abbinate Matching lines	Star K Star KR Star KC Star KD
Abbinabile Combined	Star KS
Tinta Unita Solid Colors	 Anodized Silver
Dimensioni Size	2700 × 30 mm

Collezioni Lines	Laminate Wood
Tinta Unita Solid Colors	 Silver
Dimensioni Size	2700 × 30 mm

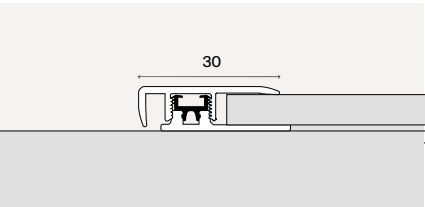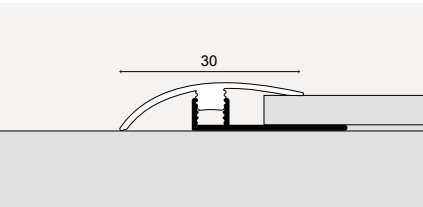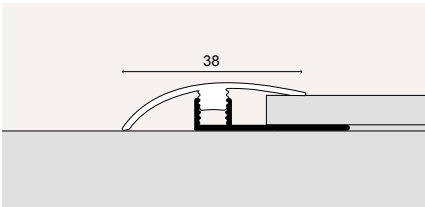

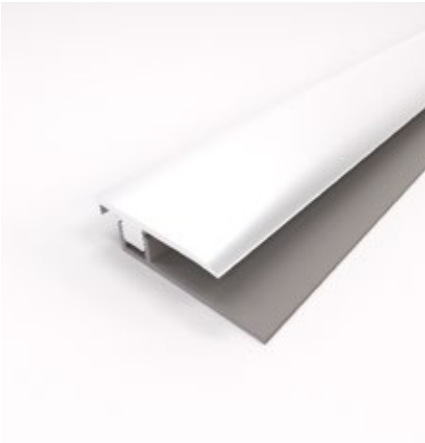

Kit terminale da 5 a 7 mm
Terminal kit from 5 to 7 mm

Kit terminale in alluminio per pavimenti con spessore da 5 a 7 mm, con base femmina in PVC.
Aluminum expansion kit for floorings with thickness from 5 to 7 mm and PVC female base.



Sistema Folding per SPC
Folding system for SPC

L'elemento "Folding" si presenta con una piega a 90°, adatto a rivestire scalini ad angolo retto. Solo per residenziale.
The 'Folding' element has a 90° bend, suitable for covering right-angled steps. For residential use only.



Clip di aggancio
Retaining clips

La clip di aggancio zincata nera è l'elemento metallico che incastrandosi per rotazione sull'omega fissa il pannello e le doghe alla struttura. Per K-uno, Prestige L e Lumbertech.
The black galvanized attachment clip is a metal piece that clips onto the omega strip by rotation and fastens the panels to the supporting structure. For K-uno, Prestige L and Lumbertech.

Collezioni abbinate
Matching lines

SPC

Collezioni
Lines

Star KD
Star K
Star KR
Star KS
Star KC
Star KW

Collezioni
Lines

K-uno
Prestige L
Lumbertech

Tinta Unita
Solid Colors

Anodized
Silver

Confezione
Packaging

200 pz / pcs

Dimensioni
Size


2700 × 25 mm

Dimensioni doga piegata
(lunghezza × pedata × alzata)
Folded plank size
(length × tread × riser)

Star KD 914 × 375 × 76 mm
Star K 1828 × 140 × 72 mm
Star KR 1500 × 140 × 74 mm
1828 × 150 × 72 mm
Star KC 1500 × 148 × 74 mm
Star KW Su richiesta
On demand

Dimensioni
Size

44 × 41 mm

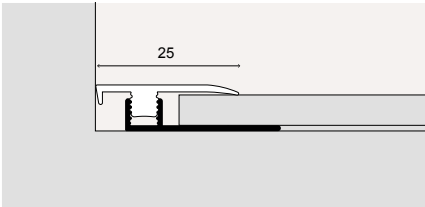

Accessori per pavimenti per esterni

Accessories for outdoor floors



Magatello alluminio h.15/30/30s
Aluminium joist h.15/30/30s

Da fissare con viti e tasselli (non forniti). Il magatello "S" deve essere utilizzato con le clip in metallo. Spessore 2 mm.

To be fixed with screws and dowels (not supplied).The 'S' jig must be used with metal clips. Thickness 2 mm.

Tinta Unita		Black
Solid Colors		Aluminum

Dimensioni	
Size	
Magatello 15	3000 (± 5 mm) × 50 × h 15 mm
Magatello 30	3000 (± 5 mm) × 50 × h 30 mm
Magatello 30 S	3000 (± 5 mm) × 50 × h 30 mm



Clip fissaggio in plastica
Plastic fixing clips

Clip in materiale plastico di colore nero necessario per l'installazione del pavimento Compact, Real e Pacto. Compatibile con le viti di fissaggio.

Black plastic clip needed for the installation of the flooring Compact, Real and Pacto. Suitable for the fixing screws.

Dimensioni	Real
Size	12,30 mm
	Compact, Pacto
	11,50 mm



Clip fissaggio in acciaio
Steel fixing clips

Clip in acciaio AISI 304 nera per l'installazione dei pavimenti Compact, Real e Pacto da utilizzare esclusivamente con Magatello 30 S. La clip metallica riduce lo spazio di fuga tra una doga e l'altra rispetto alla clip in plastica.

Clip in black AISI 304 steel for the installation of Compact, Real and Pacto floorings to be used exclusively with Joist 30 S. The metal clip reduces the gap between one plank and the other one compared to the plastic clip.

Dimensioni	37 × 29 mm
Size	



Clip di partenza
Starting clip

Clip in metallo nero pre-forata per l'installazione della prima fila di doghe. È utilizzabile con tutte le tipologie di pavimento (Compact, Real e Pacto). La confezione contiene 25 clip e 25 viti.

Pre-drilled black metal clip for the installation of the first row of planks. It can be used with all types of flooring (Compact, Real and Pacto). The package contains 25 clips and screws.

Dimensioni	50 × 30 mm
Size	
Confezione	25 pz / pcs
Packaging	



Vite per clip di fissaggio e clip stopper
Fixing clip screw and clip stopper

Vite auto perforante in acciaio inox A2 trattata con Delta Seal nero adatta esclusivamente all'Uso su supporto in alluminio. Può essere utilizzata con entrambe le tipologie di clip.

Self-perforating stainless steel screw A2 treated with black Delta Seal, only suitable for use on an aluminum support. It can be used with both types of clips.

Dimensioni	3,5 × 22 mm
Size	



Spessori in gomma
Shimming rubber

Supporto in gomma quadrato da 8 mm per piccoli spessoramenti.

8 mm squared rubber support for small thickness.

Dimensioni	80 × 80 × 8 mm
Size	



Mini Pro autorelevel+Prolunga Mini Pro autorelevel
Extension Mini Pro autorelevel



Autolevel



All-around autorelevel

Dimensioni Size	ø 210 mm h 25 > 50 mm
Confezione Packaging	20 pezzi/pcs

Dimensioni Size	ø 200 mm h 47 > 62 mm h 62 > 82 mm h 77 > 112 mm
--------------------	---

Dimensioni Size	ø 200 mm h 97 > 147 mm h 137 > 227 mm h 222 > 392 mm
--------------------	---



Clip per fissaggio a parete
Fixing clips at the wall

Clip di partenza e clip di fissaggio per l'installazione a parete di Real e Pacto. Per info ed istruzioni di montaggio rivolgersi all'ufficio tecnico Skema.

Starting and fixing clips for the wall installation of Real and Pacto. Please contact Skema technical office for information and installation instructions.



Clip stopper in acciaio
Fixing clips aluminium

Serve a ripartire uniformemente la dilatazione o il ritiro delle doghe in WPC, bloccando la parte centrale della doga. Utilizzare una Clip Stopper per doga applicandola al posto della clip standard sul magatello più centrale (rispetto alla doga). Idonea solo nella versione a fuga larga ovvero quando l'installazione avviene con clip in plastica.

Used to spread equally the expansion or the shrinkage of the WPC planks; with this device the central part of the plank is blocked. Use one Clip Stopper per plank by applying it instead of the standard clip on the central part of the plank. Only suitable in the wide-gap version, I.E. when installed with plastic clips.



Toro scala profilo terminale
Stair noise terminal profile

Elemento di finitura perimetrale e per scalini.
Perimeter and step finishing element.



Profilo angolare WPC
WPC corner profile

Accessorio di finitura laterale ad L in WPC.
NOTA: Verificare con l'ufficio commerciale e l'ufficio projecct gli accessori disponibili.
L-shaped lateral finishing accessory in WPC.
NOTE: Check with the sales and projecct department the accessories availability.




Tamponamento WPC
WPC plank

Accessorio di finitura per il completamento del pavimento. Questi profili possono essere anche abbinati al sistema Marina Compact verificando preventivamente l'abbinamento al colore del pavimento scelto.
NOTA: Verificare con l'ufficio commerciale e l'ufficio projecct gli accessori disponibili.
Finishing accessory for completing the floor. These profiles can also be combined with the compact system by checking in advance the matching to the color of the selected flooring.
NOTE: Check with the sales and projecct department the accessories availability.

Collezioni abbinate Matching lines	Pacto Real
Dimensioni Size	Pacto 2900×149×21,50 mm Real 2900×150×22,50 mm

Collezioni abbinate Matching lines	Real Compact Pacto
Dimensioni Size	2900×45×45 mm

Collezioni abbinate Matching lines	Pacto Real Compact
Dimensioni Size	2900 × 72 × 11 mm 2900 × 80 × 10 mm

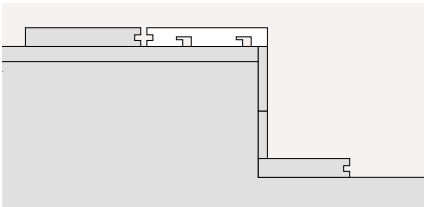

Accessori per pavimenti sopraelevati

Accessories for raised floors



Colonna base filettata
Column with threaded base

Altezza Min-Max	40-60 mm
Min-Max Height	50-80 mm
	60-100 mm
	100-150 mm



Colonna base innestata
Column with embedded base

Altezza Min-Max	120-180 mm
Min-Max Height	140-190 mm
	160-230 mm
	190-260 mm
	220-290 mm
	260-330 mm
	300-370 mm
	340-410 mm
	380-450 mm
	420-490 mm
	460-530 mm



Traverso con guarnizione basic
Cross-piece with seal basic

Dimensioni	35 mm
Size	Sp. 0,9 mm

Accessori per rivestimenti a parete e soffitto

Accessories for wall and ceiling coverings



Profilo spigolo a Y
Y-edge

Collezioni Lines	Star KW
Dimensioni Size	2700 × 4,5 mm



Profilo completamento
Completion kit

Collezioni Lines	Star KW
Dimensioni Size	2700 × 4,5 mm



Profilo spigolo quadro
Square edge

Collezioni Lines	Star KW
Dimensioni Size	2700 × 4,5 mm



Profilo spigolo tondo
Round edge

Collezioni Lines	Star KW
Dimensioni Size	2700 × 4,5 mm



Profilo omega
Pmega profile

Il profilo ad omega costituisce l'elemento per il fissaggio a parete, tramite viti o tasselli deve essere montato ad una struttura portante tipo cartongesso o al muro da rivestire.

Omega cross-section profile is the element that fastens the boards to the wall. It must be installed using screws or wall plugs to a load bearing structure, such as drywall or the wall to be covered.

Dimensioni Size	3000 × 25 × 26 mm 3000 × 13 × 26 mm
--------------------	--



Profilo jolly
Jolly profile

Tinta Unità Solid Colors		
 Black	 Raw Oak	 Timber
 Nux	 Paint	

Collezioni Lines	Techwall
Dimensioni Size	3040 × 32 × 20 mm 3040 × 29,4 × 18,4 mm

Accessori per sistemi fonoassorbenti


Accessories for sound-absorbing systems



Magatello in truciolare ignifugo
Fire-retardant chipboard Beam

Dimensioni
Size

50 × 25 mm

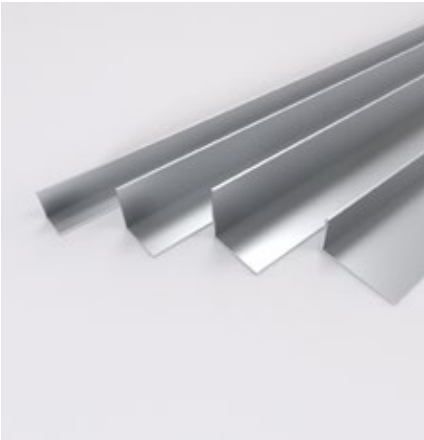

Profili angolari L
L- shaped profiles

Dimensioni
Size

3000×16,4×16,4 mm
3000×25×25 mm
3000×30×30 mm
3000×40×20 mm




Profilo zeta completamento
Zeta finishing profile

Tinta Unita
Solid Colors

 Matching-painted

Dimensioni
Size

46 × 18 mm

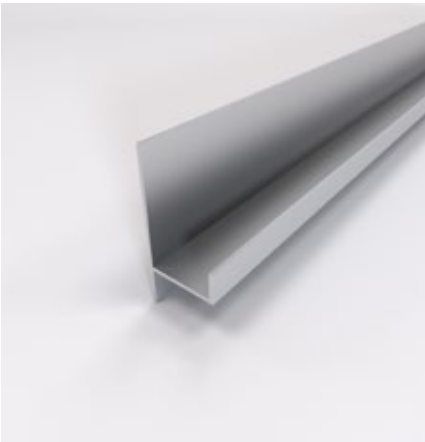

Profilo partenza
Starting profile

Tinta Unita
Solid Colors

 Aluminium

Dimensioni
Size

3000 × 40 × 20 mm
Spessore 16 mm



Profilo spigolo Akustika
Akustika edge profile

Tinta Unita
Solid Colors

 Silver

Dimensioni
Size

3000 × 20 × 20 mm



Profilo completamento
Completion profile

Dimensioni
Size

3000 × 44 × 12 mm



Profilo omega
Omega profile



Profilo omega di dilatazione
Expansion omega profile

Il profilo ad omega costituisce l'elemento per il fissaggio a parete, tramite viti o tasselli deve essere montato ad una struttura portante tipo cartongesso o al muro da rivestire.

Omega cross-section profile is the element that fastens the boards to the wall. It must be installed using screws or wall plugs to a load bearing structure, such as drywall or the wall to be covered.



Profilo a T per Akustika TK
T profile for Akustika TK

Dimensioni	3000 × 25 × 26 mm
Size	3000 × 13 × 26 mm*

* Questo profilo omega a spessore ridotto 13 mm non è efficace con i prodotti fonoassorbenti in quanto non c'è lo spazio sufficiente per l'inserimento del materassino da 20 mm.

* This Omega profile with reduced thickness of 13 mm is not efficient with sound-absorbing products since there is not enough space for placing the 20 mm pad.

Tinta Unità	 Matching-painted
Solid Colors	

Abbinare	Akustika TK
Matching	

Tinta Unità	 Black
Solid Colors	



Materassino fonoassorbente
Soundproofing mat



Staffa di aggancio per Akustika
Fixing steel bracket for Akustika

Staffa in acciaio per l'aggancio di testa delle doghe Akustika, progettata per il mantenimento della continuità tra le doghe soggette a movimenti di distacco quando poste in ambiente a bassa umidità.

Steel bracket for fixing Akustika planks at the head, designed to maintain continuity between planks subject to detachment movements when placed in a low humidity environment.



Sistema F.L. per soffitto
F.L. system for ceiling


Abbinare	Decor Akustika
Matching	Palladio Akustika
	Wood Stratum

Dimensioni	Lana di roccia
Size	Stone wool
	600×1000×20 mm
	Fibra in poliestere
	Polyester fibre
	600×1400×20 mm

Collezioni	Decor Akustika
Lines	

Dimensioni	63 × 150 mm
Size	Spessore: 10 mm

Brevetto N.	202021000001979
-------------	-----------------

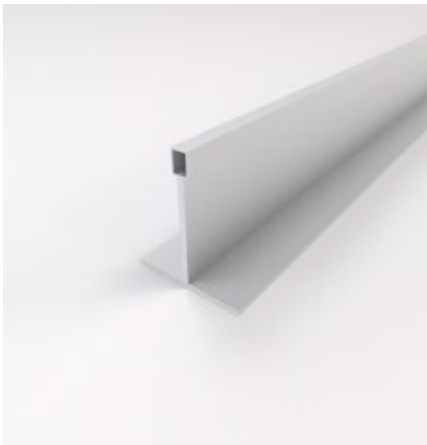

Sistema T.A. e T.N. per soffitto
T.A. and T.N. system for ceiling



Clip acciaio zincato per completamento
Zinc-plated steel clips for completion



Clip di aggancio
Retaining clips

La clip di aggancio zincata nera è l'elemento metallico che incastrandosi per rotazione sull'omega fissa il pannello e le doghe alla struttura.

The black galvanized attachment clip is a metal piece that clips onto the omega strip by rotation and fastens the panels to the supporting structure.

Abbinare Matching	Decor Akustica Palladio Akustika Wood Stratum
Dimensioni Size	40 × 30 mm

Abbinare Matching	Akustika Tekna Fonika Wood Stratum
Dimensioni Size	44 × 41 mm




Clip di partenza
Starting Clip

Abbinare Matching	Decor Akustica Palladio Akustika Wood Stratum
Dimensioni Size	40 × 30 mm

Per la posa


For the laying



Kit morsetti telescopici
Telescopic clamp kit

In fase di partenza il muro non è mai regolare. I morsetti permettono di registrare la distanza tra muro e pavimento in senso longitudinale, accelerando le fasi di posa di un pavimento flottante. Consigliati 2 kit per posatore.

When starting, walls are never perfect. These clamps allow you to register the horizontal distance between the wall and the flooring, for more rapid installation. 2 kits per installer are recommended



Grimaldello
Picklock

È indispensabile per completare l'ultima fila di pavimento, in quanto non c'è spazio per la manovra del martello. Solo per incastri SLS e PLS (no TLS). Consigliato 1 pezzo per posatore.

This tool is required for finishing the last row of the flooring as there is no place enough for using the hammer. We recommend 1 tool per installer.



Distanziatore per pavimenti AV2
AV2 spacer for flooring

Pratico distanziatore in materiale plastico per la posa di pavimenti flottanti. Regolazione 5-20 mm.

Handy spacer for floating floorings installation. Regulation range 5 to 20 mm.

Collezioni
Lines


Laminate
Wood

Collezioni
Lines

Laminate
Wood

Collezioni
Lines

Laminate
Wood



Tensionatore a cinghia
Belt tensioner


Per pavimenti con incastro a colla. Strumento per compattare le prime tre/quattro file di doghe, fondamentali per la buona riuscita del lavoro soprattutto con colori chiari su incastri tradizionali a colla.

Consigliati 6 pezzi per posatore.

For floorings with glued joints. Used to compact the first three or four rows of planks.

Fundamental for good installation, especially for light colours with traditional glued joints.

6 units per installer are recommended.



Distanziatore per pavimenti flottanti
Spacer for floating flooring

Nei casi in cui si debba fissare al pavimento elementi di arredo o funzionali, consente di evitare il bloccaggio delle dilatazioni del pavimento e conseguenti sollevamenti dello stesso.

If you need to fasten pieces of furniture or functional elements to the flooring, it avoids blocking the flooring expansion and its consequent raising.



Battitavola pavimenti laminati
Staves aligner

Indispensabile per raccordare le doghe. Consigliato 1 pezzo per posatore.

Avvertenza: Usare esclusivamente battitavola originali per evitare di danneggiare l'incastro in modo irreparabile.

Indispensable for aligning the edge of the panels. We recommend 1 tool per installer.

Notice: Use only original Staves Aligner to avoid irreparable damages to the joint.

Collezioni
Lines

Laminate
Wood

Collezioni
Lines

Laminate

Collezioni
Lines

Laminate



Colla Nunivil 1008 (d3)
Glue Nunivil 1008 (d3)

Adesivo acetovinilico speciale indicato per incollaggio dei pavimenti flottanti con incastro M/F. Per il corretto uso consultare la documentazione tecnica. Consumo medio indicativo di colla: 35/40 gr/mq
Special PVA glue for wet-resistant gluing specific for the installation flooring with T&G joint, where the adhesive acts also as sealant. For the right use, please read the technical information.
Estimated average glue consumption: 35/40 gr/m².

Collezioni
Lines

Laminate
Wood



Colla Isocoll eco 6056 bianco
per scale battiscopa
Glue Isocoll eco 6056 white
for steps and skirting boards

Colla monocomponente per il fissaggio del battiscopa e incollaggio gradini.
Single component adhesive for fastening skirting and stair elements.

Collezioni
Lines

Laminate
Wood



Colla Isocoll 6307 beige
per battiscopa PVC espanso
Glue Isocoll 6307 beige
for expanded PVC skirting boards

Colla poliuretanica monocomponente per un ottimo fissaggio del battiscopa in PVC espanso su diverse superfici.
Single component polyurethane adhesive for excellent fastening of expanded PVC skirting board on different surfaces

Confezione
Packaging

310 ml

Collezioni
Lines

SPC



Accessori di montaggio complementari
Complementary installation accessories

Accessori utili per un lavoro preciso e veloce.
Accessories for accurate, rapid installation.

Collezioni
Lines

Laminate

Cura e manutenzione

Care and maintenance



Sanitotal
Detergente decontaminante
Decontamination detergent

Dedicati ai pavimenti laminati, SPC e Lumbertech.
Attenzione: da utilizzarsi dopo aver lavato le superfici con il prodotto pulisystem.

Dedicated to laminate, SPC and Lumbertech floors. Attention: to be used after washing the surfaces with the pulisystem product.

Collezioni Lines	Laminate SPC Lumbertech
Confezione Packaging	1 L

Pulisystem
Detergente Igienizzante
Sanitizing Detergent

Dedicati ai pavimenti laminati, SPC e Lumbertech.
Dedicated to laminate, SPC and Lumbertech floors.

Collezioni Lines	Laminate SPC Lumbertech
Confezione Packaging	1 L

Multilayer cleaner
Detergente antistatico
Anti-static detergent flooring

Detergente antistatico sanificante adatto alla pulizia di pavimenti laminati e vinilici.
Antistatic sanitizing detergent suitable for cleaning laminated and vinyl flooring.

Collezioni Lines	Laminate SPC
Confezione Packaging	1 L



Wax care spray
Mantenimento periodico
Periodic maintenance

Waxe care è una dispersione di cere idrorepellenti per la protezione di pavimenti in legno verniciati o oliati.

Waxe care is a dispersion of water-repellent waxes for protection of varnished or oiled wooden floors.

Collezioni Lines	Star Wood Star Wood Spina Wood floors
---------------------	---

Wpc protective plus
Trattamento protettivo
Protective treatment

Wpc Protective Plus è un trattamento protettivo idro-oleorepellente specifico per WPC che dona anche un effetto tonalizzante. Utilizzo consigliato per una minore manutenzione nel tempo.
Resa: 1 L / 14 mq

Wpc Protective Plus is a hydro-oil-repellent protective treatment specific for WPC which also gives a toning effect. Recommended use for a minor maintenance over time. Yield: 1 L/14 sqm

Collezioni Lines	Pacto Compact
Confezione Packaging	1 L 5 L

Wpc cleanear
Detergente igienizzante
Sanitising detergent

Detergente igienizzante ad azione battericida indicato per la pulizia intensiva di superfici in WPC. Rimuove con facilità anche lo sporco più intenso.
Sanitizing detergent with bactericidal action indicated for intensive cleaning of WPC surfaces. It easily removes even heavy soiling.

Collezioni Lines	Pacto Real Compact
Confezione Packaging	1 L



Parkettreiniger sapone per parquet
Parquet cleaner soap
Pulizia periodica
Periodic cleaning
Detergente a base di sapone naturale a pH neutro, per la pulizia di pavimenti in legno verniciati o trattati ad olio.
Detergent based on natural soap with pH-neutral for cleaning varnished or oiled wooden floors.



Detergente manutentore ceroso
Waxy maintenance cleaner
Mantenimento periodico
Periodic maintenance
Prodotto di manutenzione trasparente a base di cere naturali per il rinnovo ciclico dei pavimenti in legno.
Transparent maintenance product based on natural waxes for the cyclical renewal of wooden floors.



Olio per ritocco
Retouching oil
Ritocco e ripristino
Touching up and restoration

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Oil Palladio, Evo Yles, Opera time
Confezione Packaging	1 L

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Oil Palladio, Evo Yles
Confezione Packaging	1 L

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Oil
Confezione Packaging	0,125 L



Cleaner Star
Pulizia periodica
Periodic cleaning
Detergente intensivo multiuso per la pulizia di pavimenti in legno verniciati / olio UV.
Intensive multipurpose cleaner for cleaning varnished / UV oil wooden floors.



Osmo Polyx Oil 3062 Matt
Trattamento speciale di oliatura
Special oiling treatment



Osmo Polyx Oil 3065 Semi Matt
Ravvivamento e prima manutenzione
Enhancement and first maintenance

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Varnish, 205, S700 Palladio Evo Plank Opera Time
---------------------	--

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Oil
---------------------	--------------------

Collezioni Lines	Evo
---------------------	-----

152-153

PACKAGING
E LOGISTICA

PACKAGING
AND LOGISTICS

Pavimenti in laminato Laminate flooring		Pezzi per scatola Pieces per box	mq per scatola mq per box*	Dimensioni scatola (mm) Box dimensions (mm)	Kg per scatola Kg per box
K-Uno	2052×248×10	4	2,035	2070×260×40	18,38
Syncro Parquet	1184×293×8	6	2,081	1210×305×50	16,14
	1182×293×8	6	2,078	1210×305×50	17,08
	1183×601×8	3	2,132	1210×610×25	18,32
Prestige Gold	1288×198×8	10	2,55	1302×210×80	18,9
Prestige L	2052×220×8	6	2,708	2069×236×48	20,12
Facile+	1288×198×8	10	2,55	1302×210×80	18,44
Vision Oxid	1183×396×8	5	2,34	1210×405×45	19,82
	1184×601×8	3	2,135	1210×610×25	17,02
Vision Technic	857×398×8	7	2,387	870×410×55	17,65

Pavimenti in SPC SPC floors		Pezzi per scatola Pieces per box	mq per scatola mq per box*	Dimensioni scatola (mm) Box dimensions (mm)	Kg per scatola Kg per box
Star Wood	1218×165×7	8	1,607	1240×182×60	20,8
	1900×190×7	6	2,166	1925×210×50	28
Star Wood Spina	600×100×7	14	0,84	/	/
Star K	1829×218×6	4	1,594	1860×240×30	17,14
Star K	1829×218×6	6	2,392	/	/
Star KD	914×457×6	6	2,506	940×480×40	25,38
Star KR (Rovere Autentico)	1500×220×6	6	1,98	1531×242×30	20,96
Star KR	1829×228×6	4	1,668	/	/
Star KC	1500×228×6	6	2,052	1525×240×40	21,16
Star KS	1498×300×6	6	2,696	1530×322×40	29,12
Connex	1500×180×5,5	8	2,16	1515×195×50	19,26

I valori espressi sono calcolati considerando i decimi di millimetro.
The values indicated are calculated considering the tenths of a millimeter.

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Technical details may be changed without any previous warning

Scatole per pallet Boxes per pallet	mq per pallet sqm per pallet	Dimensione pallet (mm) Pallet dimensions (mm)	Kg al mq Kg per sqm	Peso lordo pallet Pallet Weight"
42	85,494	2110×830×750	9,03	787
51	106,3	1220×930×1000	7,75	839
51	106,02	1220×930×1000	8,22	886
68	145.40.00	1220×1230×1030	8,59	1261
40	102,01	1305×850×960	7,4	770
36	97,511	2120×930×585	7,43	740
40	102,01	1305×850×960	7,23	753
42	98,295	1220×830×1020	8,46	848
68	145,163	1220×1230×1030	7,98	1172
30	71,61	1240×880×700	7,4	546

Scatole per pallet Boxes per pallet	mq per pallet sqm per pallet	Dimensione pallet (mm) Pallet dimensions (mm)	Kg al mq Kg per sqm	Peso lordo pallet Pallet Weight"
78	125,405	1250×1110×910	12,94	1642
55	119,13	1930×1040×665	12,93	1560
144	120,96	/	/	/
68	108,452	1900×980×650	10,75	1181
48	114,819	/	/	/
40	100,247	970×980×1000	10,12	1030
56	110,88	1570×988×435	10,59	1189
68	113,415	/	/	/
52	106,704	1535×975×670	10,31	1145
42	113,249	1570×670×1000	10,8	1225
50	108	1540×1000×660	8,92	978

Pavimenti in legno

Wood floors

		Pezzi per scatola Pieces per box	mq per scatola mq per box*	Dimensioni scatola (mm) Box dimensions (mm)	Kg per scatola Kg per box
Lumbertech 270	2200×270×11	4	2,376	2235×295×49	23,46
Lumbertech S700	700×140×11	10	0,98	730×160×120	10,36
Lumbertech 205	2200×205×11	4	1,804	2230×210×50	20
Palladio	1850/2150/2350 ×192×15	4	VAR	VAR	VAR
	1850/2150×152×11	8	VAR	VAR	VAR
	650×120×15	10	0,988	665×162×150	6,195
Villa 180	2200×180×14	7	2,772	2215×190×105	22
Villa 130	1092×130×10	9	1,278	1157×140×100	7,8
Villa C660	550×110×14	8	0,484	/	3,91
Villa H660	660×110×14	8	0,581	/	4,69

Pavimenti per esterni

Outdoor floors

		Pezzi per scatola Pieces per box	mq per scatola mq per box*	Dimensioni scatola (mm) Box dimensions (mm)	Kg per scatola Kg per box
Pacto	2900×150×20	0,435	11,45	27,23	3,95
Real	2900×143×22,5	0,415	8,12	19,58	2,8
Compact	2900×140×19	0,406	10,21	25,15	3,52
Magatello Alluminio H 15 Aluminium Joist H 15	2995×50×15	/	2	/	0,67
Magatello Alluminio H 30 Aluminium Joist H 30	2995×50×30	/	2,5	/	0,83

Rivestimenti a parete
e a soffitto

Wall and ceiling coverings

		Pezzi per scatola Pieces per box	mq per scatola mq per box*	Dimensioni scatola (mm) Box dimensions (mm)	Kg per scatola Kg per box
Tech Wall	3040×166×12	5	2,523	3050×173×65	19,98
Living Wall	2600×167×12	6	2,605	2600×170×75	18,50
Star KW	1216×457×4	5	2,765	1230×470×25	22,58
Star KW Maxi	950×2800×4	2	5,32	/	/

I valori espressi sono calcolati considerando i decimi di millimetro.
The values indicated are calculated considering the tenths of a millimeter.

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Technical details may be changed without any previous warning

Scatole per pallet Boxes per pallet	mq per pallet sqm per pallet	Dimensione pallet (mm) Pallet dimensions (mm)	Kg al mq Kg per sqm	Peso lordo pallet Pallet Weight"
30	71 , 28	2250×900×480	9 , 87	719
56	54 , 88	1200×760×900	8 , 9	559
40	72 , 16	2250×920×570	11 , 12	790
50	VAR	1870/2170/2370 ×1000×750	8 , 39	VAR
36	VAR	1870/2170×960×680	6 , 27	VAR
28	VAR	670×1100×750	6 , 67	VAR
25	69 , 3	2220×970×660	8 , 08	577
49	62 , 6	1130×1050×830	6 , 34	412
84	40 , 656	/	8 , 08	343
64	37 , 171	/	8 , 08	316

Scatole per pallet Boxes per pallet	mq per pallet sqm per pallet	Dimensione pallet (mm) Pallet dimensions (mm)	Kg al mq Kg per sqm	Peso lordo pallet Pallet Weight
84	36 , 54	2920×1090×400	/	987 , 22
84	34 , 835	2920×1060×400	/	702 , 069
84	34 , 104	2920×1020×370	/	877 , 64
288	/	3000×560×500	/	591
144	/	3000×560×500	/	375

Scatole per pallet Boxes per pallet	mq per pallet sqm per pallet	Dimensione pallet (mm) Pallet dimensions (mm)	Kg al mq Kg per sqm	Peso lordo pallet Pallet Weight"
44	111 , 012	3060×730×840	7 , 92	899 , 12
20	52 , 100	2620×700×510	7 , 06	390
40	110 , 642	1260×960×630	8 , 16	918
23	122 , 36	/	/	/

VAR Il valore non può essere espresso perchè dipende dal formato che può variare e/o dalla presenza di multimisure.
VAR The value can't be determinated as it depends on the size that may change and/or on the presence of multi-size formats.

158 – 159

QUALITÀ
QUALITY

L'affidabilità di prodotti evoluti
The reliability of advanced products

UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA

A CONCENTRATION OF TECHNOLOGY

Skema verifica la conformità dei propri prodotti con undici step di controllo interno. Si avvale inoltre di importanti enti e laboratori nazionali e internazionali per certificare le prestazioni dell'intera gamma prodotti, in particolare negli ambiti della conformità legale, della sicurezza, della sostenibilità, della salubrità e della qualità.

Skema tests the conformity of its products with eleven control steps in-house. It also relies on major national and international bodies and laboratories to certify the performance of the entire product range, in particular in the areas of legal compliance, safety, sustainability, health and quality.

SYNCRO

La tecnologia applicata a laminati e SPC per semplificare la posa a spina di pesce.

Technology applied to laminates and SPCs to make herringbone laying easier.

WOOD POWDER

Un composto che rende le doghe in Lumbertech più resistenti a calpestio, urti e picchi di carico.

A compound that makes Lumbertech planks more resistant to footsteps, impacts and load peaks.

HYDRO

La tecnologia Hydro rende le superfici sempre più resistenti all'acqua.

Hydro technology makes our surfaces more water-resistant.

**SINCROPORO
SYNCROPOROUS**

Una tecnologia di stampa che dà al materiale effetto legno un aspetto realistico e una sensazione tattile.

A technology that gives the wood effect material a very realistic look and feel.

**INCASTRO
INTERLOCKING**

5Gc, 5Gi, 5Gdry, Unidrop, I4F, TLS PF, TLS PLUS, PLS: tecnologie all'avanguardia per pose perfette.

5Gc, 5Gi, 5Gdry, Unidrop, I4F, TLS PF, TLS PLUS, PLS: cutting-edge technologies for perfect laying.

Incastri Joints

5G



I prodotti della famiglia STAR adottano un sistema già noto ai clienti Skema trattandosi del brevetto 5G™. La posa è molto facilitata ed avviene con un solo movimento, ovvero nello stesso tempo viene agganciata la doga al pavimento già posato sul lato lungo e, proseguendo nell'azione di abbassamento, la doga si aggancia di testa all'elemento di fianco già posato. La tenuta dell'incastro viene garantita dalla plastica con effetto a molla che, una volta scattata in sede, impedisce lo sfilamento della doga sia verso l'alto che sul piano orizzontale. Lo scatto è accompagnato dalla emissione di un effetto sonoro che possiamo riassumere in un rassicurante “click”. È stato verificato che il 5G™ permette una riduzione sensibile dei tempi di posa in confronto ai sistemi più tradizionali.

The family products STAR adopt a locking system already known to Skema's customers, the 5G™ patent. The installation is very easy and made with a single movement, at the same time the plank is hooked on the long side to the floor already laid down and, continuing the putting down action, the plank is hooked at the head to the side element already laid. The joint is held in place by the spring effect plastic element. Once snapped into its place, it prevents the slipping off of the plank both upwards and horizontally. The click is accompanied by the emission of a sound effect that can be summed up in a reassuring “click”. It has been verified that the 5G™ allows a significant reduction in installation compared to more traditional systems.

I4F 5Gi UNIDROP

I4F™, 5Gi™ e UNIDROP™ sono incastri brevettati della famiglia Fold Down nella versione speciale “push-down”, che danno il meglio di sé nei prodotti SPC. A differenza del fold down tradizionale, non prevedono inserti di plastica e attivano la tenuta delle parti sia per elasticità propria del materiale, che permette il mutuo inserimento di maschio e femmina, sia per conformazione della sezione che, per contrasto e sottosquadra delle due parti agganciate garantisce una tenuta ottimale. La sicurezza di incastro avvenuto si ottiene con l'impiego del martello di gomma sul lato doga appena posata. Non battere sul lato doga precedente.

I4F™, 5Gi™ and UNIDROP™ are patented joints of the Fold Down family in the special “push-down” version, which express them best in SPC products. Instead of the traditional fold down, they do not have plastic inserts and activate the seal of the parts both for the elasticity of the material, that allows the mutual insertion of male and female, both for the conformation of the section and for the contrast and undercuts of the two joined parts guaranteeing an optimal resistance. The safety of interlocking is obtained with the use of the rubber hammer on the plank's side just laid. Do not beat on the previous plank side.



5Gc e 5Gi sono marchi di proprietà della società Välinge Innovation Sweden AB.
5Gc and 5Gi are trademarks of Välinge Innovation Sweden AB.

I4F è un marchio di proprietà della società i4F Licensing N.V. – Belgium.
I4F is a trademark owned by i4F Licensing N.V. – Belgium.

UNIDROP è un marchio di proprietà della società UNILIN – 8790 Waregem Belgium.
UNIDROP is a trademark owned by UNILIN – 8790 Waregem Belgium.

Undici step per la qualità totale

Eleven steps to total quality

Skema verifica la conformità dei propri prodotti con undici step di controllo interno. Si avvale inoltre di importanti enti e laboratori nazionali e internazionali per certificare le prestazioni dell'intera gamma prodotti, in particolare negli ambiti della conformità legale, della sicurezza, della sostenibilità, della salubrità e della qualità.

Skema verifies the conformity of its products with eleven internal control steps. It also uses major national and international bodies and laboratories to certify the performance of its entire product range, particularly in the areas of legal compliance, safety, sustainability, health and quality.



– 01

Controllo delle dimensioni e del peso
Size and weight checks

Verifichiamo che lunghezza, larghezza, spessore e densità in kg/m³ coincidano con quelle dichiarate nelle schede tecniche.

We check that the length, width, thickness and density in kg/m³ coincide with those stated in the technical data sheets.

– 02

Controllo della funzionalità degli incastri
Checking the functionality of the joints

Eseguiamo una prova di montaggio per verificare la funzionalità degli incastri e assicurare la coplanarità tra le doghe.

We carry out an assembly test to check the functionality of the joints and ensure coplanarity between the planks.

– 03

Controllo del profilo degli incastri
Checking the profile of the joints

Usiamo un proiettore per verificare che il profilo dell'incastro sia esattamente identico a quello del campione originario.

We use a comparator to check that the profile of the joint is exactly the same as the original sample.

– 04

Controllo del contenuto di umidità
Moisture content checks

Un test strumentale consente di verificare il contenuto di umidità della doga, su entrambe le facce.

An instrumental test is used to check the moisture content of the plank, on both faces.

– 05

Controllo della reazione al calore e all'umidità
Checking the reaction to heat and humidity

Valutiamo la reazione termo-igrometrica dell'elemento attraverso una serie di test a temperature e gradi di umidità controllati.

We evaluate the reaction of the element to heat and humidity through a series of tests at controlled temperatures and humidity levels.

— 06

Controllo della resistenza chimica Chemical resistance checks

Verifichiamo la resistenza della superficie quando entra in contatto con sostanze convenzionali come acqua, ammoniaca, candeggina, olio e caffè.

We test the resistance of the surface when it comes into contact with conventional substances, such as water, ammonia, bleach, oil and coffee.

— 07

Controllo della resistenza meccanica Mechanical strength checks

Verifichiamo la resistenza della superficie usando l'abrasimetro e il metodo della "quadrettatura", che prevede l'applicazione di nastro adesivo su un'area incisa a reticolo per valutare la tenuta della vernice.

We check the resistance of the surface using the abrasimeter and the "grid" method, whereby adhesive tape is applied to a gridded area to assess the resistance of the paint.

— 08

Controllo della resistenza all'urto Impact resistance checks

Misuriamo la deformazione generata dall'impatto di una sfera metallica sulla superficie di una dogia.

We measure the deformation generated by the impact of a metal ball on the surface of a plank.

— 09

Controllo della resistenza ai graffi Scratch resistance checks

Verifichiamo la profondità dell'incisione causata da una punta di diamante soggetta a forza controllata.

We check the depth of the engraving caused by a diamond tip subjected to controlled force.

— 10

Controllo della finitura Finishing checks

Usiamo i campioni master per verificare che colore e struttura della finitura coincidano.

We use master samples to check that the colour and texture of the finish match.

— 11

Controllo della resistenza all'acqua Water resistance checks

Verifichiamo la variazione dimensionale del campione dopo l'immersione parziale in acqua di 24 ore.

We check the dimensional change of the sample after partial immersion in water for 24 hours.

166 – 167

SERVIZI SERVICES

Skema, oltre il prodotto

Skema, beyond the product

Skema si propone ad architetti, rivenditori, contractor e interior designer come partner di progetto, non solo come fornitore del prodotto. Per questo offre una serie di servizi che supportano il cliente in ogni fase della realizzazione, con l'unico obiettivo di raggiungere il miglior risultato.


Skema is a project partner and not just a product supplier for architects, retailers, contractors and interior designers. That is why it offers a range of services that support the customer at every stage of implementation, with the sole objective of achieving the best result.



**ASSISTENZA AL CLIENTE
CUSTOMER ASSISTANCE**

Con una rete di rivenditori capillare in Italia e una presenza in crescita costante all'estero, l'assistenza pre e post vendita è assicurata sia a livello nazionale sia internazionale. Inoltre, Skema offre un servizio di customer care via telefono, email, videocall e social media.

With an extensive dealer network in Italy and a steadily growing presence abroad, pre- and after-sales support is provided both nationally and internationally. In addition, Skema offers a customer care service via telephone, e-mail, videocall and social media.



**NETWORK DI POSATORI FORMATI
NETWORK OF TRAINED INSTALLERS**

Un bel pavimento dipende anche dalla qualità della posa. Per questo Skema ha un network di posatori di fiducia, che seguono corsi di formazione interni per essere sempre aggiornati sulle novità del settore.

A beautiful floor also depends on the quality of the laying. This is why Skema has a network of trusted installers, who attend in-house training courses to keep abreast of the latest industry developments.



**DOCUMENTAZIONE TECNICA
TECHNICAL DOCUMENTATION**

L'ufficio tecnico di Skema predispone tutta la documentazione necessaria: dalle certificazioni di prodotto alle marcature CE, dalle etichette ambientali alla documentazione CAM per il settore pubblico.


Skema's technical department prepares all the necessary documentation: from product certifications to CE markings, from environmental labels to MEC documentation for the public sector.



**LOGISTICA
LOGISTICS**

Fiore all'occhiello dell'azienda è l'organizzazione della logistica. Uffici efficienti e un magazzino organizzato permettono a qualsiasi prodotto di essere spedito in modo facile e veloce, con la sicurezza che arriverà al cliente finale nei tempi e nei modi previsti.

The flagship service of the company is the organisation of logistics. Efficient offices and an organised warehouse make it possible to ship any product quickly, with the assurance that it will reach the end customer on time and by the methods agreed on.



**MAGAZZINO EXPRESS
EXPRESS WAREHOUSE**

Alcuni prodotti ad alto consumo sono stoccati in magazzino in modalità never out of stock. Sempre disponibili, possono essere consegnati in tempi rapidi.

Some high-consumption products are stocked in never-out-of-stock mode. Always available, they can be delivered quickly.



**GARANZIA SUL PRODOTTO
PRODUCT WARRANTY**


Garanzia specifica in base alla tipologia di prodotto, ed eventuale sostituzione di prodotti non conformi o difettosi.

Specific warranty depending on the type of product, and possible replacement of non-compliant or defective products.

PROJECT
SERVICE

Ai clienti del mondo project – architetti, progettisti e contractor – Skema offre un servizio di consulenza dedicato sul progetto.

Skema offers a dedicated project consulting service to customers in the project world – architects, designers and contractors.




Invio di campioni e realizzazione di mock-up

Sending samples and making mock-ups




Analisi del progetto e delle soluzioni ipotizzate

Analysis of the project and of the hypothesised solutions



Suggerimenti relativi a disposizione e combinazione dei materiali

Suggestions regarding the arrangement and combination of materials




Progettazione 3D dei piani di posa e calcolo delle quote

3D design of laying plans and calculation of dimensions



Rendering fotorealistici

Photorealistic renderings



Consulenza acustica

Acoustics consulting




Stesura del preventivo tramite CRM

Drawing up the quotation via CRM



Supporto nel processo di ordine

Support in the ordering process




Personalizzazione del prodotto

Product customisation

RETAIL
SERVICE


Negozi e rivenditori possono richiedere la progettazione di uno shop-in-shop brandizzato Skema, dotato di tutti gli strumenti per semplificare e aiutare la vendita.

Shops and retailers can request the design of a Skema branded shop-in-shop, equipped with all the tools to simplify and help sales.




Allestimento
chiavi in mano

Turnkey
outfitting



Fornitura di
elementi d'arredo

Supply of furnishing
elements



Studio
dell'illuminazione

Lighting
study




Materiotecche
digitali Skematheca
e Lumbertheca,
pannellature e display

Skematheca and
Lumbertheca digital
material libraries,
panels and displays



Materiale cartaceo
e promozionale

Printed and
promotional material



Promozioni stagionali
su alcune linee di prodotto

Seasonal promotions
on certain product lines

172-173

AZIENDA COMPANY

Step into a new space

**SUPERFICI
D'AVANGUARDIA,
DAL 1992**

**CUTTING-EDGE
SURFACES,
SINCE 1992**

Skema nasce nel 1992 da un'idea di Domenico Barabas. Dopo aver lavorato per anni nell'industria del mobile e dell'arredo, Barabas intuisce le potenzialità dei pavimenti in laminato, che stanno guadagnando una popolarità sempre maggiore in Europa e negli Stati Uniti. In un paese come l'Italia, dove dominano parquet e pavimenti in ceramica, il laminato rappresenta una rivoluzione, sia in termini di performance sia di posa, grazie alle nuove tecnologie a incastro. Insieme al laminato, Barabas introduce una nuova cultura del pavimento. In provincia di Treviso, uno dei maggiori distretti produttivi del mobile made in Italy, Skema avvia una produzione a proprio marchio, diventando ben presto sinonimo di pavimento laminato italiano di qualità. Con il passare degli anni, il susseguirsi di novità ed evoluzioni nell'ambito dei pavimenti e dei rivestimenti porta Skema a concentrarsi sull'ampliamento della propria offerta. All'insegna di un perfetto equilibrio fra tradizione e innovazione, vengono introdotti i pavimenti in legno ed esplorati nuovi materiali resilienti e compositi.

Skema was born in 1992 from an idea of Domenico Barabas. After working in the furniture and interior design industry for years, Barabas realised the potential of laminate flooring, which is gaining increasing popularity in Europe and the United States. In a country like Italy, where parquet and ceramic floors dominate, laminate represents a revolution, both in terms of performance and installation, thanks to new interlocking technologies. Together with laminate, Barabas introduced a new flooring culture. In the province of Treviso, one of the largest manufacturing districts for Italian-made furniture, Skema started production under its own brand name, soon becoming synonymous with quality Italian laminate flooring. Over the years, a succession of innovations and developments in the field of floor and wall coverings led Skema to focus on expanding its offer. Striking a perfect balance between tradition and innovation, the company introduced wood flooring and explored new resilient and composite materials.

UN PIANO D'AZIONE
CONCRETO
A CONCRETE
ACTION PLAN

Skema s'impegna da sempre affinché le sue azioni e i prodotti selezionati siano rispettosi dell'ambiente e delle persone. Nel 2024 l'azienda ha avviato un percorso di sostenibilità per migliorare il proprio operato. Il piano d'azione definisce con precisione e concretezza gli obiettivi che Skema dovrebbe raggiungere entro il 2030 per ridurre il proprio impatto ambientale e migliorare l'impatto sociale e la governance.

Skema has always been committed to ensuring that its actions and selected products are respectful of the environment and people. In 2024, the company embarked on a sustainability journey to improve its operations. The action plan precisely and concretely defines the goals Skema should achieve by 2030 to reduce its environmental impact and improve its social impact and governance.




UN IMPEGNO CERTIFICATO

Oltre a migliorare la qualità estetica degli ambienti, i prodotti di Skema sono sicuri e rispettosi delle principali normative nazionali ed europee del settore. L'azienda è certificata UNI EN ISO 9001 per la qualità, relativamente alla progettazione, produzione e commercializzazione dei propri prodotti. La certificazione UNI EN ISO 14001 attesta la conformità di Skema ai requisiti del sistema di gestione ambientale. Molti prodotti selezionati da Skema rispettano i Criteri Minimi Ambientali (CAM), fondamentali per operare nel settore pubblico. Sono inoltre marcati CE in conformità al Regolamento UE n°305/2011 sui prodotti da costruzione, e certificati a bassa emissione di formaldeide e COV (Composti Organici Volatili). Le certificazioni FSC e PEFC garantiscono l'uso di legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile, mentre Greener l'uso di energia pulita e proveniente da fonti rinnovabili.

A CERTIFIED COMMITMENT

In addition to improving the aesthetic quality of rooms, Skema products are safe and comply with the main national and European standards in the sector. The company is UNI EN ISO 9001 certified for quality in the design, production and marketing of its products. UNI EN ISO 14001 certification attests Skema's compliance with environmental management system requirements. Many products selected by Skema comply with the Minimum Environmental Criteria (MEC), which are fundamental for operating in the public sector. They are also CE-marked in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 on construction products, and certified with low formaldehyde and VOC (Volatile Organic Compounds) emissions. FSC and PEFC certifications guarantee the use of wood from responsibly managed forests, while Greener guarantees the use of clean, renewable energy.

Certificazioni
Certifications



Membership





Skema S.p.A.

Via dell'Artigianato, 8
31047 Ponte di Piave (TV)
Italy

T (+39) 0422 858511
info@skema.eu
www.skema.eu

Set design, rendering,
and color separation
Nudesign

Coordination
and production
Skema Marketing Dept.

Copywriting
Cosimo Bizzarri,
Lisa Cadamuro

Translation
Globe Traduzioni

Printed by
Cross Value

La riproduzione dei colori è approssimativa.
Skema S.p.A. ha la facoltà esclusiva di
modificare e sostituire, anche solo parzialmente,
i componenti dei sistemi illustrati in questo
folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

Colour reproduction approximate.
Skema S.p.A. have the exclusive right
tomodify and replace the components of the
systems illustrated in this folder, even only
partially and with no obligation to give prior
notice thereof.

© Copyright by Skema S.p.A.
03/2025
All rights reserved

